

COMUNITAT ENERGÈTICA AL MUNICIPI DE VILABLAREIX

Full de ruta. Memòria tècnica-econòmica



Diputació de Girona



Ajuntament de Vilablareix

KMO Energy

Setembre 2022



COMUNITAT ENERGÈTICA AL MUNICIPI DE VILABLAREIX

Contingut

1. Resum executiu	5
2. Introducció.....	6
3. Model legal	8
4. Àmbit d'estudi. Equipaments, consums i generació	10
4.1. Equipaments existents.....	10
4.2. Instal·lacions renovables existents	13
5. Proposta de funcionament de la CE de Vilablareix	14
5.1. Criteris de dimensionament i bases de disseny de les instal·lacions FV.....	15
5.1.1. Rendiment i balanç d'energia	15
5.2. Instal·lació fotovoltaica 1: Pavelló Municipal (parcial)	16
5.2.1. Dimensionament de la instal·lació FV	16
5.2.2. Pressupost de la instal·lació FV	17
5.2.3. Estudi tècnic econòmic	18
5.2.4. Repartiment de la instal·lació FV del Pavelló Municipal (parcial).....	19
5.3. Instal·lació fotovoltaica 2: Pavelló Municipal (ampliació a màxims)	21
5.3.1. Dimensionament de la instal·lació FV	21
5.3.2. Pressupost de la instal·lació FV	22
5.3.3. Repartiment de la instal·lació FV del Pavelló Municipal (complet)	23
5.4. Instal·lació fotovoltaica 3: Nova Escola Vilablareix.....	25
5.4.1. Dimensionament de la instal·lació FV	25
5.4.2. Pressupost de la instal·lació FV	26
5.4.3. Repartiment de la instal·lació FV de la Nova Escola Vilablareix	28
5.5. Instal·lació fotovoltaica 4: Llar d'Infants La Farigola.....	30
5.5.1. Dimensionament de la instal·lació FV	30
5.5.2. Pressupost de la instal·lació FV	31
5.5.3. Repartiment de la instal·lació FV de la Llar d'Infants La Farigola	32
5.6. Instal·lació 5: Sistema d'emmagatzematge associat al Pavelló Municipal	34
5.6.1. Sistema d'emmagatzematge.....	34
5.6.2. Pressupost del sistema d'emmagatzematge elèctric.....	34



5.6.3.	Repartiment de la instal·lació FV + sistema d'emmagatzematge del Pavelló Municipal	35
5.7.	Instal·lació 6: Sistema d'emmagatzematge associat a la Nova Escola Vilablareix.....	37
5.7.1.	Sistema d'emmagatzematge.....	37
5.7.2.	Pressupost del sistema d'emmagatzematge elèctric.....	37
5.7.3.	Repartiment de la instal·lació FV + sistema d'emmagatzematge de la Nova Escola Vilablareix.....	38
5.8.	Resum actius de la Comunitat Energètica	40
6.	Posada en marxa de la Comunitat Energètica.....	42
7.	El Gestor de la Comunitat Energètica.....	43
7.1.	Plataforma de gestió energètica.....	45
8.	Resum de costos.....	47
9.	Participació de la ciutadania.....	49
9.1.	Càlcul de la taxa municipal.....	49
9.2.	Estalvi anual pels participants en la CE.....	49
10.	Cronograma	51

Annexos

Annex I.	Glossari	52
Annex II.	Models alternatius de CE.....	55
1.	Model 1: Cessió d'una participació de la instal·lació directament als veïns.....	56
2.	Model 2: Cessió d'una coberta o un terreny de titularitat pública.....	57
3.	Model 3: Cessió d'una instal·lació fotovoltaica de titularitat pública.....	57
Annex III.	Normativa i Estructura Legal-Administrativa de la Comunitat Energètica.....	58
1.	Marc normatiu Comunitats Energètiques	58
1.1.	Marc normatiu Europeu i espanyol	58
2.	Autoconsum col·lectiu amb excedents acollit a compensació	59
2.1.	Marc regulador	59
2.2.	Elecció de la modalitat d'autoconsum:.....	60
3.	Articulació de la cessió d'ús de quotes de participació de la instal·lació als veïns.....	62
3.1.	Naturalesa de la instal·lació.	62
3.2.	Bé de domini públic d'ús privatiu.	63
3.3.	Cessió d'ús de quotes de participació a través d'una llicència d'ocupació temporal... 64	



3. 4.	Aspectes de la llicència d'ocupació temporal	65
3. 5.	Atorgament de la cessió amb concessió administrativa enlloc de llicència d'ocupació temporal	66
Annex IV.	Fitxes dels equips i components de les instal·lacions fotovoltaïques	67
1.	Mòduls	67
2.	Inversors.....	68
3.	Sistema d'emmagatzematge elèctric.....	70
4.	Estructura-suport per a cobertes inclinades.....	71
5.	Estructura-suport per a cobertes planes	72



1. Resum executiu

La present memòria exposa un full de ruta per la posada en marxa d'una Comunitat Energètica (CE) al Municipi de Vilablareix.

L'objectiu d'una CE és transformar la manera en què els ciutadans del municipi accedeixen a l'energia per tal d'impulsar un model d'energia descentralitzat, democràtic i sostenible.

Així, en el present projecte es planteja el desplegament de 3 recursos principals que vertebraran la CE:

- **Instal·lacions fotovoltaïques** de 116 kWp al Pavelló Municipal amb sistema d'emmagatzematge elèctric (execució en dues fases), 84,8 kWp a la Nova Escola de Vilablareix amb sistema d'emmagatzematge elèctric i 52 kWp a la Llar d'Infants La Farigola. Aquestes instal·lacions generaran 346.441 kWh amb els que podran alimentar-se 17 equipaments municipals i 105 habitatges de la ciutadania.
- **Plataforma de gestió energètica:** Es desplegarà una eina que permeti centralitzar i digitalitzar la informació disponible dels recursos energètics (consum i generació), amb l'objectiu de transmetre informació de valor als membres i al gestor de la CE.
- **Gestor de la CE:** s'encarregarà de la gestió administrativa, financera i energètica de la CE: és la capa tècnica que ha de permetre empoderar el consumidor. El Gestor, en base al coneixement exhaustiu del sector energètic i les particularitats de la CE, proposarà actuacions contínues per mantenir-ne la vitalitat i capacitar al consumidor amb els coneixements necessaris.

El funcionament coordinat d'aquests tres recursos ha de fer possible que els consumidors (ajuntaments, ciutadania, empreses, etc.) desenvolupin un rol actiu en el sistema energètic alhora que permeti captar els beneficis de la transició energètica en l'àmbit local.

Aquest projecte contempla un model de CE on l'Ajuntament serà el promotor i titular de la instal·lació fotovoltaïca i l'impulsor de la participació ciutadana. Així, l'Ajuntament executarà la instal·lació fotovoltaïca i posarà en marxa la plataforma de gestió energètica i la figura de Gestor de la Comunitat. Posteriorment, mitjançant un concurs de pública concurrència, la ciutadania ubicada a menys de 500 metres de la instal·lació fotovoltaïca podrà sol·licitar participar en la CE. En aquest punt l'Ajuntament els cedirà l'ús d'una quota de la instal·lació solar (porció de potència de la instal·lació fotovoltaïca), i els permetrà accedir a l'ús de la plataforma i als serveis del gestor de la CE. A canvi de la cessió, els ciutadans abonaran una taxa regulada en les ordenances fiscals municipals.

Aquesta proposta de CE buscarà, en primera instància, la participació dels ciutadans a través de l'autoconsum compartit de la instal·lació fotovoltaïca proposada, per posteriorment permetre l'entrada progressiva de més ciutadans, així com nous recursos distribuïts i poder així ser gestionats de forma agregada oferint la flexibilitat que un model 100% renovable requerirà a l'horitzó 2050.



2. Introducció

Ens trobem davant d'un canvi de paradigma. L'esgotament dels combustibles fòssils i les emissions associades tenen com a conseqüència la fi d'un model, d'una manera de fer. Cal tendir cap a un nou enfoc, al que hem d'arribar realitzant el que s'ha anomenat **Transició Energètica**. Aquesta consisteix en la **substitució de les energies fòssils per renovables**, però també en el canvi d'un model centralitzat (amb grans plantes de generació) i unidireccional, cap a un **model distribuït**, en què el desplegament de recursos es dona a tots els nivells de tensió i els fluxos energètics són bidireccionals.

Aquesta nova manera de plantejar la generació i el consum d'energia situa al **consumidor al centre del sistema** com un element actiu i determinant que no només consumeix de la xarxa sinó que genera la seva pròpia energia, l'emmagatzema en bateries estacionàries o en la del seu vehicle elèctric i ofereix serveis al sistema. Aquest model permet dotar la xarxa de la flexibilitat necessària per ajustar la demanda a la generació disponible i facilitar així la transició cap a un model 100% renovable.

Aquest empoderament del consumidor, tradicionalment passiu, es materialitza a través de la figura de la **Comunitat Energètica (CE)**.

Els membres d'aquesta CE participen proactivament del desplegament de recursos energètics distribuïts locals i provoquen un procés únic de democratització de l'energia, esdevenint un agent més del sistema i fent que la seva veu sigui escoltada, participant de forma activa de les decisions que els afecten, i impulsant accions que generen canvis a nivell local. Així, la creació d'una CE millora la conscienciació energètica i ambiental de la ciutadania, impulsant un canvi en els patrons de consum dels ciutadans, incrementant l'interès en projectes energètics i la promoció en l'autosuficiència local.

Aquest nou model posiciona les autoritats i entitats locals com a actors principals a l'hora de promoure la transició energètica entre els ciutadans dels seus municipis i de ser-ne elements participants exemplificant-ho amb la reducció dels seus consums i desplegant de instal·lacions de producció energètica en els seus equipaments: el sistema energètic està agafant una nova dimensió i el paper dels ens locals és fer-lo possible. Les CE són un dels instruments en mans dels ajuntaments i ens públics per possibilitar aquesta transició d'acord a la innovació tecnològica i digital però també amb la millora organitzativa i de procediment.

L'objectiu, doncs, d'aquesta proposta és la de **transformar la manera en què els ciutadans de Vilablareix accedeixen a l'energia a través de l'impuls municipal d'una Comunitat Energètica**, que fomenti la producció d'energia renovable en l'àmbit local i el consum de recursos eficient.

Tal i com s'ha comentat anteriorment, l'estratègia entorn aquest projecte CE es basa en tres eixos principals:

- i) **Desplegament de recursos distribuïts a nivell municipal:** Centrat en el desplegament d'instal·lacions fotovoltaïques, en aquells equipaments municipals més favorables, i la



compartició de l'energia generada amb altres instal·lacions públiques i amb la ciutadania.

- ii) **Monitorització de la informació energètica:** Basat en la recollida de les dades de generació de les instal·lacions fotovoltaïques dels equipaments municipals i les dades de consum energètic dels participants a la CE, i la seva posterior anàlisi i càrrega en una plataforma de gestió energètica al núvol.
- iii) **Gestor de la CE:** Responsable del funcionament de la CE. Té com a funció realitzar les tasques administratives i energètiques de la CE i de promoure la informació entre els membres de la mateixa i cap a la resta de la ciutadania.

El model de CE també té una component social ja que permet l'accés a l'energia verda a un preu just (cost de generació) a tota la població incloent aquella que pateix pobresa energètica.

3. Model legal

Aquest projecte s'anomena Comunitat Energètica (CE) però només des d'una lògica conceptual. A dia d'avui, a nivell legal les CE només estan regulades en Directives Europees i no existeix encara una transposició ni desplegament normatiu que indiqui què poden fer dins el nostre ordenament jurídic, i en concret, dins les activitats reconegudes als agents del sector elèctric ni energètic. Sí que tenen una definició a nivell d'entitat legal, que ens permet arribar a constituir-les, però aquestes CE a la pràctica no poden fer res diferent que altres entitats jurídiques, que no sigui res més enllà de sol·licitar certes subvencions. En el model proposat no és necessari crear aquesta figura jurídica perquè ja hi ha l'Ajuntament com a impulsor i titular del projecte.

En aquesta proposta el règim jurídic referent és l'**autoconsum col·lectiu en xarxa exterior en la modalitat de compensació d'excedents**, que com veurem queda regulat al RD 244/2019. Aquesta modalitat d'autoconsum permet **connectar una instal·lació fotovoltaica directament a la xarxa de distribució**, on hi abocarà tota l'energia que produeix i que quedarà registrada en un comptador de generació. Tots els consumidors/es que es trobin en un radi de que estableixi la legislació vigent (500 metres¹) d'aquest comptador es podran **vincular administrativament a aquesta instal·lació i rebre de forma virtual un % de la producció, que es deduirà dels consums que hagi registrat el seu comptador de consum**. En aquest cas no hi ha cap connexió física ad-hoc al tractar-se d'una assignació purament administrativa que duu a terme el distribuïdor.

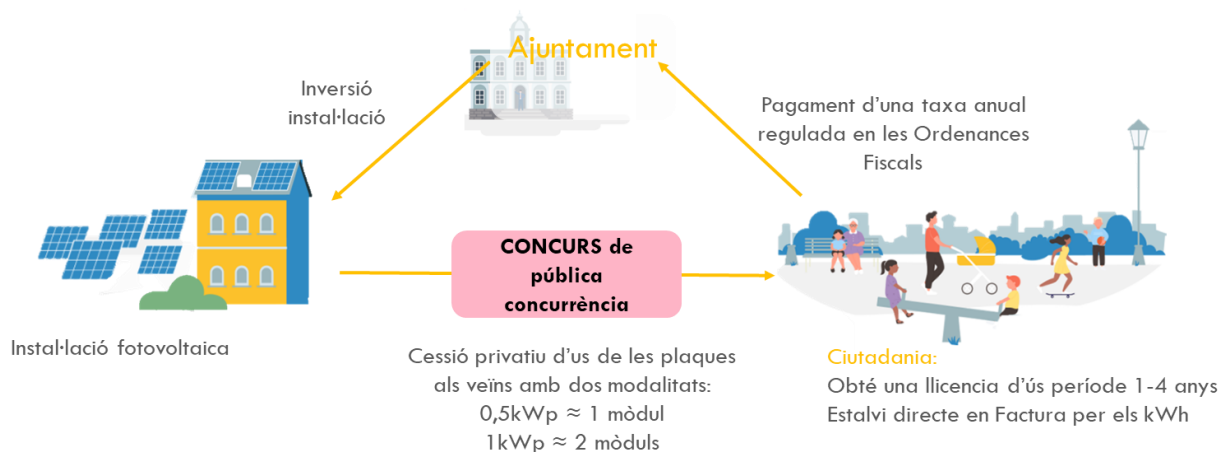


Figura 1. Representació del model legal de CE proposat amb els diferents actors i actius. Font: elaboració pròpia.

Finalment, el fet de poder compartir part d'aquesta instal·lació titularitat de l'Ajuntament, amb comerços i/o ciutadania, ve derivat del fet que **aquests panells solars, a l'instal·lar-se sobre un edifici de titularitat pública, o sobre un edifici del que es té dret real constituït, passen a considerar-se un bé de domini públic**. La normativa patrimonial que afecta als ajuntaments permet la cessió privativa dels béns de domini públic a agents privats, aquesta cessió pot ser gratuïta sempre que el privat no en faci una explotació econòmica o, per contra,

¹ La normativa vigent permet 3 criteris possibles per permetre d'adhesió del consumidors: i) estar a 500m de la instal·lació FV ii) tenir els mateixos 14 primers dígits cadastrals i/o iii) pertànyer al mateix Centre de Transformació.



es pot fer per via onerosa de forma general. En aquest segon cas, **la contraprestació econòmica que ha de pagar el privat s'articula mitjançant una taxa que ha de regular aquesta cessió i ha d'estar recollida a les ordenances fiscals del municipi en qüestió.** Al tractar-se d'una cessió privativa per la utilització dels panells solars, que vol dir que si un se'n beneficia no ho pot fer un altre, **aquestes quotes de participació s'hauran d'assignar mitjançant un concurs o un altre procediment competitiu.** Als beneficiaris de la cessió se'ls hi atorga una llicència d'ocupació temporal per un termini màxim de 4 anys, segons s'indica a la pròpia normativa. Si es volgués superar aquest termini aquesta cessió s'hauria d'articular mitjançant una concessió administrativa.

En l'Annex III "Normativa i Estructura Legal-Administrativa de la Comunitat Energètica" es pot trobar un informe jurídic complet que complementa l'explicació del model legal.

4. Àmbit d'estudi. Equipaments, consums i generació

4.1. Equipaments existents

Per realitzar el present estudi s'ha analitzat el conjunt d'edificis públics de Vilablareix per poder determinar els idonis per realitzar les instal·lacions fotovoltaïques que han de nodrir d'energia la CE.

A continuació es presenta un resum de l'anàlisi realitzat.

Equipaments municipals	Idoneïtat cobertes
Pavelló municipal	Equipament seleccionat per a la instal·lació FV 1 i 2: coberta de xapa metàl·lica inclinada a 2 aigües amb una superfície útil molt considerable orientada a sud-est sense la presència d'obstacles destacables. Tal i com es mostra en aquest estudi, s'hi podrien instal·lar uns 116 kWp FV en la seva coberta
Nova Escola Vilablareix	Equipament seleccionat per a la instal·lació FV 3 (pendent de construcció): dues cobertes planes amb una superfície útil molt considerable (a la coberta plana situada al nord-oest s'hi ha previst una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum individual). Tal i com es mostra en aquest estudi, s'hi podrien instal·lar uns 85 kWp FV en la seva coberta
Llar d'infants La Farigola	Equipament seleccionat per a la instal·lació FV 4: coberta plana amb una superfície útil significativa sense la presència d'ombres a destacar. Tal i com es mostra en aquest estudi, s'hi podrien instal·lar uns 52 kWp FV en la seva coberta
Ajuntament	Aquest equipament ja té en funcionament una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum individual de 15 kWp a la seva coberta inclinada de tipus ceràmica orientada a sud-est
Centre Cultural Can Ballí	Coberta de tipus ceràmica inclinada a 2 aigües amb una superfície disponible reduïda orientada a sud-est. En base a les imatges de satèl·lit de la superfície disponible en les cobertes, s'estima de forma preliminar que s'hi podrien instal·lar uns 8 kWp FV per generar aproximadament 10.704 kWh d'energia anual amb un cost aproximat de la instal·lació de 14.400 € (IVA exclòs)
Can Ribotic	Coberta plana amb molts obstacles i una superfície molt limitada i coberta de tipus ceràmica inclinada amb múltiples orientacions amb una superfície disponible reduïda. En base a les imatges de satèl·lit de la superfície disponible en les cobertes, s'estima de forma preliminar que s'hi podrien instal·lar uns 7 kWp FV per generar aproximadament 9.366 kWh d'energia anual amb un cost aproximat de la instal·lació de 12.600 € (IVA exclòs)
Escola Madrenc	Diverses cobertes planes a diferents alçades amb una superfície disponible bastant limitada segut a la presència d'obstacles destacables. En base a les imatges de satèl·lit de la superfície disponible en les cobertes, s'estima de forma preliminar que s'hi podrien instal·lar uns 18 kWp FV per generar aproximadament 24.084 kWh d'energia anual amb un cost aproximat de la instal·lació de 27.000 € (IVA exclòs)
Menjador escola	No disposa de coberta sòlida permanent
Mòduls escola	No disposa de coberta sòlida permanent
Piscina	Coberta de tipus ceràmica inclinada a oest amb una superfície disponible reduïda i la presència d'ombres significatives. En base a les

	imatges de satèl·lit de la superfície disponible en les cobertes, s'estima de forma preliminar que s'hi podrien instal·lar uns 9 kWp FV per generar aproximadament 12.042 kWh d'energia anual amb un cost aproximat de la instal·lació de 16.200 € (IVA exclòs)
Can Gruart	Diverses cobertes de tipus ceràmica inclinades a 2 i 4 aigües amb una superfície útil reduïda orientada a sud-est i sud-oest. En base a les imatges de satèl·lit de la superfície disponible en les cobertes, s'estima de forma preliminar que s'hi podrien instal·lar uns 10 kWp FV per generar aproximadament 13.380 kWh d'energia anual amb un cost aproximat de la instal·lació de 18.000 € (IVA exclòs)
Camp d'Esports	Cobertes planes amb una superfície útil considerable sense la presència d'obstacles destacables. En base a les imatges de satèl·lit de la superfície disponible en les cobertes, s'estima de forma preliminar que s'hi podrien instal·lar uns 20 kWp FV per generar aproximadament 26.760 kWh d'energia anual amb un cost aproximat de la instal·lació de 30.000 € (IVA exclòs)
Nova Biblioteca - Sala Polivalent	Coberta de xapa metàl·lica pendent de construir (una part ovalada i una altra plana) amb una superfície disponible considerable susceptible de ser apte
Magatzem Municipal + Local Joves	Coberta de xapa metàl·lica inclinada a 2 aigües amb una superfície disponible significativa orientada a sud-oest amb la presència d'ombres considerables d'arbres dels voltants. En base a les imatges de satèl·lit de la superfície disponible en les cobertes, s'estima de forma preliminar que s'hi podrien instal·lar uns 25 kWp FV per generar aproximadament 33.450 kWh d'energia anual amb un cost aproximat de la instal·lació de 37.500 € (IVA exclòs)

Taula 1. Anàlisi preliminar de les teulades municipals. Font: elaboració pròpia.

La imatge aèria següent mostra la ubicació dels diferents equipaments, marcant en verd els més favorables, per tipologia de coberta i orientació i, per tant on es proposa ubicar les instal·lacions fotovoltaïques de la CE.



Figura 2. Imatge aèria del municipi. Font: Google Earth.

A continuació es presenta el consum elèctric dels equipaments municipals presentats anteriorment:

Equipaments associats	Consum elèctric anual en kWh
Pavelló municipal	36.897
Nova Escola Vilablareix	99.267
Llar d'infants La Farigola	10.785
Ajuntament	29.939
Centre Cultural Can Ballí	7.436
Can Ribotic	13.199
Escola Madrenc	15.970
Menjador escola	9.623
Mòduls escola	34.339
Piscina	36.605
Can Gruart	73.294
Camp d'Esports	53.378
Nova Biblioteca - Sala Polivalent	143.728
Punt de recàrrega VE C/Marroc	16.060
Punt de recàrrega VE Parking Pavelló	16.060
Punt de recàrrega VE Camp d'Esports	32.120
Punt de recàrrega VE Parking Llar d'Infants	16.060
TOTAL	644.760

Nota 1: per a la realització de l'estudi s'han considerat els consums del 2021.

Nota 2: l'Ajuntament ja disposa d'una instal·lació FV d'autoconsum individual amb compensació d'excedents de 15,3 kWp (12 kW nominals) en funcionament. Per tant, se li aplicarà un percentatge de la generació fotovoltaica testimonial en el repartiment energètic d'aquesta CE.

Nota 3: el Casal Gent Gran/Ludoteca/Biblioteca ja disposa d'una instal·lació FV d'autoconsum individual amb compensació d'excedents de 14,19 kWp (12 kW nominals) en funcionament. Tot i això, com té un consum molt significatiu, se li aplicarà el percentatge de la generació fotovoltaica òptim que li correspongui en el repartiment energètic d'aquesta CE.

Nota 4: la Nova Escola Vilablareix (equipament pendent de construir) té previst una instal·lació FV d'autoconsum individual amb compensació d'excedents de 35,24 kWp (30 kW nominals) en funcionament. Per tant, se li aplicarà un percentatge de la generació fotovoltaica testimonial en el repartiment energètic d'aquesta CE.

Nota 5: el consum del Casal Gent Gran/Ludoteca/Biblioteca penja del punt de subministrament de Can Gruart.

Nota 6: s'ha realitzat una estimació dels consums de la Nova Biblioteca – Sala Polivalent i de la Nova Escola Vilablareix (equipaments pendents de construir).

Nota 7: el consum de cadascun dels punts de recàrrega de vehicle elèctric existents s'ha estimat considerant un cicle de càrrega diari de 2x22 kWh (suposant 2 connectors per punt de recàrrega), excepte en el cas del punt de recàrrega del Camp d'Esports que s'ha considerat un cicle de càrrega diari de 4x22 kWh (suposant 4 connectors per punt de recàrrega).

Nota 8: el Magatzem Municipal i Local Joves no s'ha considerat part de la CE aquí plantejada per estar fora del radi de 500m respecte els sistemes de generació fotovoltaica proposats.

Nota 9: tampoc es consideren en els càlculs de la CE: l'enllumenat públic, els semàfors i les fonts.

Taula 2. Dades de consum dels equipaments municipals associats. Font: Ajuntament.



4.2. Instal·lacions renovables existents

El municipi disposa d'instal·lacions fotovoltaïques d'autoconsum individual amb compensació d'excedents de 15,3 kWp a l'Ajuntament i 14,19 kWp al Casal Gent Gran/Ludoteca/Biblioteca, i té previst realitzar-ne una de 35,24 kWp a la Nova Escola de Vilablareix. A més, també disposa d'una caldera de biomassa al Pavelló Municipal, d'una caldera de pèl·lets al Camp d'Esports i d'instal·lacions solars tèrmiques tant al Pavelló Municipal com a la Llar d'Infants La Farigola. Per altra banda, s'han demanat subvencions DUS5000 per instal·lacions fotovoltaïques d'autoconsum de 32,4 kWp al Pavelló Municipal (amb sistema d'emmagatzematge de 60 kWh), 6,75 kWp a la Llar d'Infants, 6,3 kWp al Magatzem Municipal, 4,5 kWp al Local Joves, 18,9 kWp a la Nova Sala Polivalent i 52,65 kWp a la Nova Escola. Així mateix, també s'han demanat subvencions ICAEN per instal·lacions fotovoltaïques d'autoconsum de 121,6 kWp al Pavelló Municipal, 53,11 kWp a la Llar d'Infants i 117,5 kWp a la Nova Sala Polivalent.

5. Proposta de funcionament de la CE de Vilablareix

Aquesta proposta consta de **3 instal·lacions fotovoltaïques** de generació (a dues de les quals també s'hi proposa la instal·lació d'un sistema d'emmagatzematge) cada una de les quals es situa en un equipament municipal diferent, que es poden executar dilatades en el temps o de forma simultània. Tal i com s'ha comentat en anteriors apartats, paral·lelament a aquestes tres instal·lacions es planteja la posada en funcionament d'una **plataforma de gestió energètica** així com la el nomenament d'un **gestor de la comunitat** que assessori els participants i en gestioni els recursos.

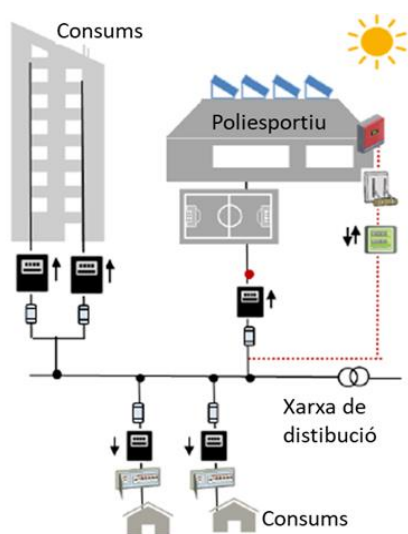


Figura 3. Esquema d'una instal·lació d'autoconsum col·lectiu a través de xarxa exterior. Font: IDAE.

Tècnicament, la **denominació del sistema proposat és la d'autoconsum col·lectiu a través de xarxa exterior**. Aquesta modalitat permetrà que la instal·lació fotovoltaica que s'executarà en un equipament municipal quedi connectada directament a la xarxa de distribució, on hi abocarà tota l'energia produïda i que quedarà registrada en un comptador de generació. Aquesta energia abocada a la xarxa, posteriorment és repartirà amb els percentatges establerts (coeficient de repartiment β) entre els participants a la CE que hi estaran vinculats de forma administrativa. En aquest cas no hi ha cap connexió física ad-hoc al tractar-se d'una assignació purament administrativa que duu a terme el distribuïdor. Així doncs cada participant directament en la seva factura veurà la generació

associada i li serà restada de forma automàtica.

Es podran adherir a aquest autoconsum col·lectiu tots els consumidors que es trobin dins el radi que marqui la legislació vigent (actualment 500 metres) de la instal·lació fotovoltaica.

L'Ajuntament, com a promotor de la instal·lació definirà un coeficient de repartiment (β) de l'energia generada, que serà el percentatge de generació que rebran els membres de la CE (equipaments municipals i ciutadans), en forma de descompte a la seva factura elèctrica. A més tots els consumidors podran fer compensació d'excedents.

Aquest coeficient de repartiment (β) es calcula de la següent manera:

1. S'analitza el consum en horari solar dels equipaments municipals.
2. En base al consum en horari solar se'ls adjudica un coeficient (β) amb el qual puguin autoconsumir sobre un 80% de l'energia que se'ls assigna.
3. L'energia restant es destina a la ciutadania amb un repartiment de 0,5 kWp o 1 kWp per ciutadà.

La participació òptima de l'Ajuntament en la CE és aquella que garanteix una bona cobertura dels equipaments, que minimitza els excedents municipals i que permet la participació



ciutadana. Per tant, en cas que l'Ajuntament ho consideri oportú és pot restar un cert percentatge als equipaments per acabar-lo destinant a la ciutadania.

5.1. Criteris de dimensionament i bases de disseny de les instal·lacions FV

A partir de la superfície disponible òptima i les possibles ombres que es puguin produir per obstacles o edificis, s'ha dimensionat el sistema fotovoltaic d'acord amb els següents criteris:

- Màxima eficiència de la instal·lació.
- Superfície disponible per a l'ocupació del camp fotovoltaic.
- Localització i dades climàtiques.

A l'hora de realitzar el **dimensionament** de la instal·lació s'han tingut en compte diferents factors que afecten el rendiment de les diferents parts del sistema al llarg de la vida útil del mateix. El rendiment del camp fotovoltaic queda limitat per la degradació dels propis mòduls fotovoltaics i el rendiment de l'inversor.

La implantació s'ha realitzat valorant:

- L'Azimut: S'han col·locat els panells amb l'orientació òptima segons el tipus de coberta.
- La inclinació: Els mòduls es disposaran coplanars a les cobertes inclinades i/o inclinats a les cobertes planes.

Per les **bases de disseny** de la instal·lació s'han tingut en compte:

- La Irradiació: El càlcul d'irradiació s'ha realitzat amb el programa PVSOL i les bases de dades meteorològiques d'aquest són extretes de PVGIS.
- Les pèrdues per ombres: No s'han considerat pèrdues per ombres entre mòduls, ja que, aquests s'han disposat de manera coplanar o de manera inclinada amb una distància entre files suficient per evitar-les. No obstant, sí que s'han considerat les pèrdues per ombres provocades per la situació geogràfica de la instal·lació (muntanyes, valls, desnivells, etc.) i altres obstacles de l'edifici (xemeneies, edificacions, altres instal·lacions, etc.).

5.1.1. Rendiment i balanç d'energia

En el balanç d'energia, s'han de justificar els rendiments i les prestacions dels diferents elements, tenint en compte les següents pèrdues:

- Pèrdues en els mòduls (caigudes de tensió en díodes i pèrdues de potència).
- Pèrdues en el cablejat.
- Rendiment dels inversors.
- Potencial brutícia / ombres en mòduls.
- Percentatge de disponibilitat de la planta (99%).

En el càlcul no s'han considerat pèrdues en la xarxa de distribució pública.

5.2. Instal·lació fotovoltaica 1: Pavelló Municipal (parcial)

La creació de la CE s'entén com a una successió de fases i instal·lacions fotovoltaïques. El primer dels equipaments seleccionats per fer la instal·lació fotovoltaica és el Pavelló Municipal.

5.2.1. Dimensionament de la instal·lació FV

El dimensionament s'ha realitzat a través del software PVSOL utilitzant les imatges aèries de l'equipament. Les característiques principals de la instal·lació serien les següents:

DADES DE L'EQUIPAMENT	
Nom de l'equipament	Pavelló municipal
Adreça	Carrer del Marroc, 19, 17180 Vilablareix, Girona
DADES DE LA INSTAL·LACIÓ	
Tipus d'instal·lació	Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta
Superfície ocupada de la coberta (m²)	169,2
Potència pic (kWp)	35,2
Potència nominal (kW)	30
Nº de mòduls	88
Tipus de mòduls	Mòdul de 120 cel·les monofacial 400W
Nº d'inversors	2
Tipus d'inversors	Trifàsics de 15 kW
DADES ENERGÈTIQUES	
Energia anual produïda (kWh/any)	45.581
Emissions de CO ₂ evitades (tones)	11,40
Coefficient de rendiment de la instal·lació (PR)	87,2%
Rendiment anual específic (kWh/kWp)	1.295

Taula 3. Característiques principals de la instal·lació FV plantejada 1. Font: elaboració pròpia.



Figura 4. Imatge en 3D de la instal·lació FV plantejada 1. Font: PVSOL.

Nota 1: en aquest estudi es realitza un primer disseny preliminar de la instal·lació fotovoltaica en base a les imatges de satèl·lit de les cobertes obtingudes a través de Google Earth. En aquest sentit, aquest disseny preliminar haurà de ser validat a través de la corresponent visita a l'equipament.

Nota 2: inicialment únicament es cobreix amb fotovoltaica una part de la coberta del Pavelló Municipal (la resta de la coberta s'ampliarà en una fase posterior).

5.2.2. Pressupost de la instal·lació FV

A continuació es mostra el pressupost orientatiu d'aquesta instal·lació:

Descripció	Unitats	Import unitari €	Total	Total € (IVA inclòs)
Mòduls fotovoltaics	88	122,91	10.816,08	13.087,46
Estructura	88	25,00	2.200,00	2.662,00
Inversors	2	1.905,94	3.811,88	4.612,37
Material elèctric, mà d'obra i material divers	1	12.320,00	12.320,00	14.907,20
Punt de connexió incloent equip de mesura i obra civil	1	4.500,00	4.500,00	5.445,00
Benefici industrial	1	2.018,88	2.018,88	2.442,84
Despeses generals	1	4.374,23	4.374,23	5.292,82
TOTAL			40.041,07	48.449,70

Descripció	Quantitat	Import Unitari €	Total	Total € (IVA inclòs)
Legalització	1	900,00	900,00	1.089,00
Projecte executiu	1	3.500,00	3.500,00	4.235,00
Direcció d'obra i Seguretat i Salut	1	750,00	750,00	907,50
Taxes de la Generalitat	1	357,19	357,19	357,19
Inspeccions de l'Organisme de Control Autoritzat	1	300,00	300,00	363,00
Despeses amb la distribuïdora per gestionar i connectar el punt de connexió i ampliar la potència adscrita si escau	1	350,00	350,00	423,50
TOTAL			6.157,19	7.375,19

Taula 4. Pressupost orientatiu de la instal·lació FV 1. Font: elaboració pròpia.

El cost total de la instal·lació fotovoltaica s'estima en **55.824,89 € IVA inclòs**.

5.2.3. Estudi tècnic econòmic

L'estalvi que obté l'Ajuntament en l'execució del projecte és el que ve associat a l'energia autoconsumida per l'Ajuntament i als excedents compensats per aquest.

En aquest apartat es presenta una estimació del retorn de la inversió de la CE per l'Ajuntament considerant **únicament l'execució d'aquesta instal·lació fotovoltaica**.

El càlcul s'ha realitzat des del punt de vista de l'Ajuntament, per tant, tenint en compte el **cost d'inversió, els estalvis dels equipaments municipals, els costos d'operació i els ingressos en concepte de taxa municipal que aportaran els ciutadans de la CE**.

La taula següent mostra els valors amb els que s'ha fet el càlcul econòmic del projecte.

La figura mostra el flux de caixa anual que tindrà l'ajuntament al llarg de tot el projecte i on es pot observar el període de retorn del projecte.

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ		
Potencia pic total instal·lació CE	35,2	kWp
Rendiment anual específic	1.294,92	kWh/kWp
Degradació anual de la instal·lació	0,30%	
DADES ECONÒMIQUES		
Preu Venta Excedents	100	€/MWh
PMP compra energia (amb ie i IVA)	93	€/MWh
Inversió unitària*	1.585,93	€/kWp
Inversió total (instal·lació + despeses enginyeria i taxes)*	55.825	€
Estalvi net acumulat 25 anys	46.070	€
OPEX (despeses d'exploració)	726,00	€/any
LCOE (cost de l'energia produïda)	194	€/MWh
Taxa unitària ciutadana (associada a la instal·lació)	108	€/habitatge any
Ingressos anuals associats taxa ciutadana	2.157	€/any
VAN (Valor actual net)	2.768,86 €	€
TIR (Taxa interna de retorn de la inversió)	2%	
Payback	19	anys

*No inclou el cost de l'acompanyament en la posada en marxa de la CE i no es consideren fluctuacions en el preu elèctric.

Taula 5. Dades del càlcul del retorn de la inversió de la instal·lació FV proposada. Font: elaboració pròpia.

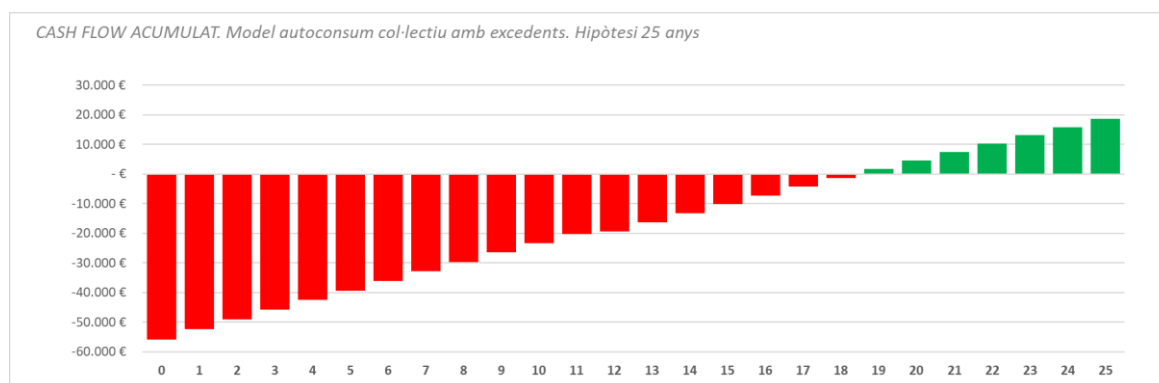


Figura 5. Gràfic del cash-flow durant els primers 25 anys de la instal·lació FV proposada. Font: Elaboració pròpia.

5.2.4. Repartiment de la instal·lació FV del Pavelló Municipal (parcial)

La participació òptima de l'Ajuntament en la CE és aquella que garanteix una bona cobertura del consum dels equipaments en hores solars, que minimitza els excedents municipals i que permet la participació ciutadana.

El repartiment de la instal·lació fotovoltaica entre equipaments i ciutadania que es proposa, es realitza en funció dels consums en hores solars dels equipaments municipals i l'autoconsum fotovoltaic previst per equipament. Així, s'assigna una participació a cada equipament sobre el 80% d'autoconsum. Una vegada realitzada aquesta assignació es destina la resta a la ciutadania. D'acord amb aquesta distribució quedarien 15,2 kWp (43%) de la instal·lació per als equipaments municipals i 20 kWp per la ciutadania (20 habitatges si es considera 1 kWp per habitatge).

A continuació es mostra una taula amb el repartiment (β) entre els equipaments municipals i una imatge aèria dels 500m d'acció per aquesta instal·lació:

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A LA CE										
	Nom Edifici	Consum anual (kWh)	β	kWp assignats	Auto consum (kWh/any)	Excedents (kWh/any)	Consum xarxa (kWh/any)	Auto consum (%) ²	Cobertura consum (%) ³	Estalvi (€/any)
1	Pavelló municipal	36.897	9,69%	3,4	4.418	0	32.479	100%	12%	402
2	Ajuntament	29.939	0,28%	0,1	125	0	29.813	100%	0%	11
3	Centre Cultural Can Ballí	7.436	1,90%	0,7	867	0	6.569	100%	12%	79
4	Can Ribotic	13.199	3,74%	1,3	1.707	0	11.493	100%	13%	181
5	Escola Madrenc	15.970	4,45%	1,6	2.027	0	13.943	100%	13%	184
6	Menjador escola	9.623	2,82%	1,0	1.115	169	8.508	87%	12%	123
7	Mòduls escola	34.339	9,70%	3,4	4.002	420	30.337	91%	12%	420
8	Piscina	36.605	10,60%	3,7	2.871	1.961	33.734	59%	8%	510
TOTAL	EQUIPAMENTS MUNICIPALS	184.008	43,18%	15,2	17.133	2.550	166.875	87%	9%	1.910

Taula 6. Resultats dels equipaments associats a la instal·lació FV 1. Font: elaboració pròpia.

² Autoconsum (%) = Autoconsum (kWh/any) / Generació assignada (kWh/any).

³ Cobertura del consum (%) = Autoconsum (kWh/any) / Consum elèctric (kWh/any).



Figura 6. Equipaments associats i radi d'actuació Instal·lació FV 1. Font: elaboració pròpia i Google Earth.

A continuació també es mostra una taula del repartiment (β) total de la generació de la instal·lació fotovoltaica entre els equipaments municipals i la ciutadania:

RESUM REPARTIMENT EQ. MUNICIPALS-CIUTADANIA										
	Nombre participants	Generació assignada (kWh)	Consum anual (kWh)	β	kWp assignats	Auto consum (kWh)	Consum xarxa (kWh)	Total excedents (kWh)	Auto consum (%)	Cobertura consum (%)
EQ. MUNICIPALS	8	19.683	184.008	43%	15,2	17.133	166.875	2.550	87%	9%
CIUTADANIA	20	25.898	66.000	57%	20,0	15.539	50.461	10.359	60%	24%
TOTAL	28	45.581	250.008	100%	35,2	32.672	217.336	12.909	72%	13%

Taula 7. Taula resum repartiment Equipaments Municipals-Ciutadania Instal·lació FV 1. Font: elaboració pròpia.

5.3. Instal·lació fotovoltaica 2: Pavelló Municipal (ampliació a màxims)

La creació de la CE s'entén com a una successió de fases i instal·lacions FV en equipaments municipals. Per continuar desplegant el model de CE, s'ha proposat l'ampliació del Pavelló Municipal a màxims, ja que inicialment no es va ocupar la totalitat de la superfície disponible de la seva coberta.

5.3.1. Dimensionament de la instal·lació FV

El dimensionament s'ha realitzat a través del software PVSOL utilitzant les imatges aèries de l'equipament. Les característiques principals de la instal·lació són les següents:

DADES DE L'EQUIPAMENT	
Nom de l'equipament	Pavelló municipal
Adreça	Carrer del Marroc, 19, 17180 Vilablareix, Girona
DADES DE LA INSTAL·LACIÓ	
Tipus d'instal·lació	Estructura-suport coplanar (paral·lela) a la coberta
Superfície ocupada de la coberta (m²)	557,5
Potència pic (kWp)	116
Potència nominal (kW)	95
Nº de mòduls	290
Tipus de mòduls	Mòdul de 120 cel·les monofacial 400W
Nº d'inversors	4
Tipus d'inversors	Trifàsics de 15 kW i 50 kW
DADES ENERGÈTIQUES	
Energia anual produïda (kWh/any)	160.183
Emissions de CO ₂ evitades (tones)	40,05
Coefficient de rendiment (PR)	86,3%
Rendiment anual específic (kWh/kWp)	1.381

Nota 1: tot i que la instal·lació fotovoltaica sobre la coberta del Pavelló Municipal s'executi en 2 fases, a ulls de la distribuïdora elèctrica serà considerat com un únic sistema de generació fotovoltaic. Per tant, en aquesta taula es contempla la instal·lació fotovoltaica completa sobre la seva coberta. En concret, inicialment s'hi instal·larien 35,2 kWp i posteriorment 80,8 kWp fins arribar al total de 116 kWp.

Taula 8. Característiques principals de la instal·lació FV plantejada 2. Font: elaboració pròpia.



Figura 7. Imatge en 3D de la instal·lació FV plantejada 2. Font: PVSOL.

Nota 1: en aquest estudi es realitza un primer disseny preliminar de la instal·lació fotovoltaica en base a les imatges de satèl·lit de les cobertes obtingudes a través de Google Earth. En aquest sentit, aquest disseny preliminar haurà de ser validat a través de la corresponent visita a l'equipament.

5.3.2. Pressupost de la instal·lació FV

A continuació es mostra el pressupost orientatiu de l'ampliació de la instal·lació fotovoltaica:

Descripció	Unitats	Import unitari €	Total	Total € (IVA inclòs)
Mòduls fotovoltaics	202	122,91	24.827,82	30.041,66
Estructura	202	25,00	5.050,00	6.110,50
Inversors	2	3.455,42	6.910,84	8.362,12
Material elèctric, mà d'obra i material divers	1	28.280,00	28.280,00	34.218,80
Punt de connexió incloent equip de mesura i obra civil	1	0,00	0,00	0,00
Benefici industrial	1	3.904,12	3.904,12	4.723,98
Despeses generals	1	8.458,93	8.458,93	10.235,30
TOTAL			77.431,71	93.692,36

Descripció	Quantitat	Import Unitari €	Total	Total € (IVA inclòs)
Legalització	1	1.500,00	1.500,00	1.815,00
Projecte executiu	1	3.500,00	3.500,00	4.235,00
Direcció d'obra i Seguretat i Salut	1	1.500,00	1.500,00	1.815,00
Taxes de la Generalitat	1	443,79	443,79	443,79
Inspeccions de l'Organisme de Control Autoritzat	1	400,00	400,00	484,00
Despeses amb la distribuïdora per gestionar i connectar el punt de connexió i ampliar la potència adscrita si escau	1	363,90	363,90	440,31
TOTAL			7.707,69	9.233,10

Nota 1: el cost associat al punt de connexió (incloent l'equip de mesura i l'obra civil) ja s'ha tingut en compte en el pressupost de la instal·lació inicial parcial.

Taula 9. Pressupost orientatiu de la instal·lació FV 2. Font: elaboració pròpia.

El cost total de la instal·lació fotovoltaica s'estima en **102.925,47 € IVA inclòs**.

5.3.3. Repartiment de la instal·lació FV del Pavelló Municipal (complet)

A continuació es mostra una taula amb el repartiment (β) entre els equipaments municipals i una imatge aèria dels 500m d'acció per aquesta instal·lació:

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A LA CE										
	Nom Edifici	Consum anual (kWh)	β	kWp assignats	Auto consum (kWh/any)	Excedents (kWh/any)	Consum xarxa (kWh/any)	Auto consum (%)	Cobertura consum (%)	Estalvi (€/any)
1	Pavelló municipal	36.897	8,22%	9,5	12.457	712	24.440	95%	34%	1.227
2	Ajuntament	29.939	0,09%	0,1	138	0	29.801	100%	0%	13
3	Centre Cultural Can Ballí	7.436	1,60%	1,9	2.553	11	4.882	100%	34%	233
4	Can Ribotic	13.199	3,19%	3,7	4.243	865	8.956	83%	32%	573
5	Escola Madrenc	15.970	3,77%	4,4	5.308	730	10.662	88%	33%	581
6	Menjador escola	9.623	2,39%	2,8	2.547	1.284	7.076	66%	26%	398
7	Mòduls escola	34.339	8,23%	9,6	10.259	2.931	24.080	78%	30%	1.334
8	Piscina	36.605	8,83%	10,2	7.472	6.668	29.132	53%	20%	1.530
9	Punt de recàrrega VE C/Marroc	16.060	3,82%	4,4	5.777	346	10.283	94%	36%	575
10	Punt de recàrrega VE Parking Pavelló	16.060	3,82%	4,4	5.777	346	10.283	94%	36%	575
TOTAL	EQ. MUNICIPALS	216.128	43,97%	51,0	56.533	13.893	159.595	80%	26%	7.038

Taula 10. Resultats dels equipaments associats a la instal·lació FV 2. Font: elaboració pròpia.



Figura 8. Equipaments associats i radi d'actuació Instal·lació FV 2. Font: elaboració pròpia i Google Earth.



A continuació també es mostra una taula del repartiment (β) total de la generació de la instal·lació fotovoltaica entre els equipaments municipals i la ciutadania:

RESUM REPARTIMENT EQ. MUNICIPALS-CIUTADANIA										
	Nombre participants	Generació assignada (kWh)	Consum anual (kWh)	β	kWp assignats	Auto consum (kWh)	Consum xarxa (kWh)	Total excedents (kWh)	Auto consum (%)	Cobertura consum (%)
EQ. MUNICIPALS	10	70.425	216.128	44%	51,0	56.533	159.595	13.893	80%	26%
CIUTADANIA	65	89.758	214.500	56%	65,0	53.855	160.645	35.903	60%	25%
TOTAL	75	160.183	430.628	100%	116,0	110.387	320.241	49.796	69%	26%

Taula 11. Taula resum repartiment Equipaments Municipals-Ciutadania Instal·lació FV 2. Font: Elaboració pròpia.

5.4. Instal·lació fotovoltaica 3: Nova Escola Vilablareix

La creació de la CE s'entén com a una successió de fases i instal·lacions FV en equipaments municipals. Per continuar desplegant el model de CE, s'ha seleccionat com a ubicació idònia per la tercera instal·lació solar fotovoltaica la Nova Escola Vilablareix.

5.4.1. Dimensionament de la instal·lació FV

El dimensionament s'ha realitzat a través del software PVSOL utilitzant les imatges aèries de l'equipament. Les característiques principals de la instal·lació són les següents:

DADES DE L'EQUIPAMENT	
Nom de l'equipament	Nova Escola Vilablareix
Adreça	Parcel·la entre els carrers Farigola, Francesc Macià i Rafael de Casanovas, Nova Escola, 17180 Vilablareix, Girona
DADES DE LA INSTAL·LACIÓ	
Tipus d'instal·lació	Estructura-suport inclinada a la coberta plana
Superfície ocupada de la coberta (m²)	407,5
Potència pic (kWp)	84,8
Potència nominal (kW)	70
Nº de mòduls	212
Tipus de mòduls	Mòdul de 120 cel·les monofacial 400W
Nº d'inversors	4
Tipus d'inversors	Trifàsics de 17,5 kW
DADES ENERGÈTIQUES	
Energia anual produïda (kWh/any)	114.525
Emissions de CO ₂ evitades (tones)	28,63
Coeficient de rendiment (PR)	82,9%
Rendiment anual específic (kWh/kWp)	1.351

Taula 12. Característiques principals de la instal·lació plantejada 3. Font: elaboració pròpia.



Figura 9. Imatge en 3D de la instal·lació plantejada 3. Font: PVSOL.

Nota 1: en aquest estudi es realitza un primer disseny preliminar de la instal·lació fotovoltaica en base a la informació disponible de com serà aquest nou equipament municipal que encara no està construït. En aquest sentit, aquest disseny preliminar haurà de ser validat a través de la corresponent visita a l'equipament un cop aquest s'hagi completat.

Nota 2: en aquest futur equipament municipal hi ha previst realitzar una instal·lació FV d'autoconsum individual amb excedents de 35,24 kWp (30 kW nominal) en la coberta situada al nord-oest. Per tal de complir amb la corresponent normativa, que no permet superar els 100 kW nominals de potència total instal·lada per poder compensar excedents, la instal·lació d'autoconsum col·lectiu proposada en aquest mateix equipament no pot superar, per tant, els 70 kW nominals (tot i que el potencial FV de la coberta sigui superior).

5.4.2. Pressupost de la instal·lació FV

A continuació es mostra el pressupost orientatiu de la instal·lació fotovoltaica:

Descripció	Unitats	Import unitari €	Total	Total € (IVA inclòs)
Mòduls fotovoltaics	212	122,91	26.056,92	31.528,87
Estructura	212	54,00	11.448,00	13.852,08
Inversors	4	2.034,69	8.138,76	9.847,90
Material elèctric, mà d'obra i material divers	1	29.680,00	29.680,00	35.912,80
Punt de connexió incloent equip de mesura i obra civil	1	4.500,00	4.500,00	5.445,00
Benefici industrial	1	4.789,42	4.789,42	5.795,20
Despeses generals	1	10.377,08	10.377,08	12.556,26
TOTAL			94.990,18	114.938,12



Descripció	Quantitat	Import Unitari €	Total	Total € (IVA inclòs)
<i>Legalització</i>	1	1.500,00	1.500,00	1.815,00
<i>Projecte executiu</i>	1	3.500,00	3.500,00	4.235,00
<i>Direcció d'obra i Seguretat i Salut</i>	1	1.500,00	1.500,00	1.815,00
<i>Taxes de la Generalitat</i>	1	484,46	484,46	484,46
<i>Inspeccions de l'Organisme de Control Autoritzat</i>	1	400,00	400,00	484,00
<i>Despeses amb la distribuïdora per gestionar i connectar el punt de connexió i ampliar la potència adscrita si escau</i>	1	1.822,98	1.822,98	2.205,80
TOTAL			9.207,44	11.039,26

Taula 13. Pressupost orientatiu de la instal·lació fotovoltaica 3. Font: elaboració pròpia.

El cost total de la instal·lació fotovoltaica s'estima en **125.977,38 € IVA inclòs**.

5.4.3. Repartiment de la instal·lació FV de la Nova Escola Vilablareix

A continuació es mostra una taula amb el repartiment (β) entre els equipaments municipals i una imatge aèria dels 500m d'acció per aquesta instal·lació:

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A LA CE										
	Nom Edifici	Consum anual (kWh)	β	kWp assignats	Auto consum (kWh/any)	Excedents (kWh/any)	Consum xarxa (kWh/any)	Auto consum (%)	Cobertura consum (%)	Estalvi (€/any)
1	Nova Escola Vilablareix	99.267	1,18%	1,0	1.354	0	97.913	100%	1%	123
2	Ajuntament	29.939	0,12%	0,1	142	0	29.797	100%	0%	13
3	Centre Cultural Can Ballí	7.436	1,23%	1,0	1.405	0	6.030	100%	19%	128
4	Can Ribotic	13.199	2,44%	2,1	2.622	177	10.577	94%	20%	303
5	Escola Madrenc	15.970	2,89%	2,5	3.256	57	12.714	98%	20%	303
6	Menjador escola	9.623	1,84%	1,6	1.652	450	7.971	79%	17%	208
7	Mòduls escola	34.339	6,32%	5,4	6.007	1.230	28.332	83%	17%	713
8	Piscina	36.605	6,74%	5,7	4.379	3.334	32.226	57%	12%	820
9	Can Gruart	73.294	11,94%	10,1	13.677	0	59.617	100%	19%	1.241
10	Camp d'Esports	53.378	9,63%	8,2	11.006	20	42.372	100%	21%	1.002
11	Nova Biblioteca - Sala Polivalent	143.728	26,22%	22,2	30.028	0	113.700	100%	21%	2.725
12	Punt de recàrrega VE C/Marroc	16.060	2,93%	2,5	3.358	0	12.702	100%	21%	305
13	Punt de recàrrega VE Camp d'Esports	32.102	2,93%	2,5	3.358	0	12.702	100%	21%	305
TOTAL	EQUIPAMENTS MUNICIPALS	564.958	76,42%	64,8	82.245	5.269	466.653	94%	15%	8.188

Taula 14. Resultats dels equipaments associats a la instal·lació fotovoltaica 3. Font: elaboració pròpia.



Figura 10. Equipaments associats i radi d'actuació Instal·lació fotovoltaica 3. Font: elaboració pròpia i Google Earth.



A continuació també es mostra una taula del repartiment (β) total de la generació de la instal·lació fotovoltaica entre els equipaments municipals i la ciutadania:

RESUM REPARTIMENT EQ. MUNICIPALS-CIUTADANIA										
	Nombre participants	Generació assignada (kWh)	Consum anual (kWh)	β	kWp assignats	Auto consum (kWh)	Consum xarxa (kWh)	Total excedents (kWh)	Auto consum (%)	Cobertura consum (%)
EQ. MUNICIPALS	13	87.514	564.958	76%	64,8	82.245	466.653	5.269	94%	15%
CIUTADANIA	20	27.011	66.000	24%	20,0	16.206	49.794	10.804	60%	25%
TOTAL	33	114.525	630.958	100%	84,8	98.451	516.447	16.073	86%	16%

Taula 15. Taula resum repartiment Equipaments Municipals-Ciutadania Instal·lació FV 3. Font: Elaboració pròpia.

5.5. Instal·lació fotovoltaica 4: Llar d'Infants La Farigola

La creació de la CE s'entén com a una successió de fases i instal·lacions FV en equipaments municipals. Per continuar desplegant el model de CE, s'ha seleccionat com a ubicació idònia per la quarta instal·lació solar fotovoltaica la Llar d'Infants La Farigola.

5.5.1. Dimensionament de la instal·lació FV

El dimensionament s'ha realitzat a través del software PVSOL utilitzant les imatges aèries de l'equipament. Les característiques principals de la instal·lació són les següents:

DADES DE L'EQUIPAMENT	
Nom de l'equipament	Llar d'infants La Farigola
Adreça	Carrer dels Pirineus, 33, 17180 Vilablareix, Girona
DADES DE LA INSTAL·LACIÓ	
Tipus d'instal·lació	Estructura-suport inclinada a la coberta plana
Superfície ocupada de la coberta (m²)	249,9
Potència pic (kWp)	52
Potència nominal (kW)	45
Nº de mòduls	130
Tipus de mòduls	Mòdul de 120 cel·les monofacial 400W
Nº d'inversors	3
Tipus d'inversors	Trifàsics de 15 kW
DADES ENERGÈTIQUES	
Energia anual produïda (kWh/any)	71.733
Emissions de CO ₂ evitades (tones)	17,93
Coeficient de rendiment (PR)	85,5%
Rendiment anual específic (kWh/kWp)	1.379

Taula 16. Característiques principals de la instal·lació plantejada 4. Font: elaboració pròpia.



Figura 11. Imatge en 3D de la instal·lació plantejada 4. Font: PVSOL.

Nota 1: en aquest estudi es realitza un primer disseny preliminar de la instal·lació fotovoltaica en base a les imatges de satèl·lit de les cobertes obtingudes a través de Google Earth. En aquest sentit, aquest disseny preliminar haurà de ser validat a través de la corresponent visita a l'equipament.

5.5.2. Pressupost de la instal·lació FV

A continuació es mostra el pressupost orientatiu de la instal·lació fotovoltaica:

Descripció	Unitats	Import unitari €	Total	Total € (IVA inclòs)
Mòduls fotovoltaics	130	122,91	15.978,30	19.333,74
Estructura	130	54,00	7.020,00	8.494,20
Inversors	3	1.905,94	5.717,82	6.918,56
Material elèctric, mà d'obra i material divers	1	18.200,00	18.200,00	22.022,00
Punt de connexió incloent equip de mesura i obra civil	1	4.500,00	4.500,00	5.445,00
Benefici industrial	1	3.084,97	3.084,97	3.732,81
Despeses generals	1	6.684,10	6.684,10	8.087,76
TOTAL			61.185,18	74.034,07

Descripció	Quantitat	Import Unitari €	Total	Total € (IVA inclòs)
Legalització	1	1.500,00	1.500,00	1.815,00
Projecte executiu	1	3.500,00	3.500,00	4.235,00
Direcció d'obra i Seguretat i Salut	1	1.500,00	1.500,00	1.815,00
Taxes de la Generalitat	1	406,17	406,17	406,17
Inspeccions de l'Organisme de Control Autoritzat	1	400,00	400,00	484,00
Despeses amb la distribuïdora per gestionar i connectar el punt de connexió i ampliar la potència adscrita si escau	1	818,99	818,99	990,98
TOTAL			8.125,16	9.746,15

Taula 17. Pressupost orientatiu de la instal·lació fotovoltaica 4. Font: elaboració pròpia.

El cost total de la instal·lació fotovoltaica s'estima en **83.780,22 € IVA inclòs**.

5.5.3. Repartiment de la instal·lació FV de la Llar d'Infants La Farigola

A continuació es mostra una taula amb el repartiment (β) entre els equipaments municipals i una imatge aèria dels 500m d'acció per aquesta instal·lació:

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A LA CE										
	Nom Edifici	Consum anual (kWh)	β	kWp assignats	Auto consum (kWh/any)	Excedents (kWh/any)	Consum xarxa (kWh/any)	Auto consum (%)	Cobertura consum (%)	Estalvi (€/any)
1	Llar d'infants La Farigola	10.785	7,86%	4,1	4.081	1.555	6.704	72%	38%	583
2	Camp d'Esports	53.378	33,37%	17,4	21.296	2.642	32.082	89%	40%	2.308
3	Punt de recàrrega VE Parking Pavelló	16.060	10,16%	5,3	6.654	631	9.406	91%	41%	696
4	Punt de recàrrega VE Parking Llar d'Infants	16.060	10,16%	5,3	6.654	631	9.406	91%	41%	696
TOTAL	EQUIPAMENTS MUNICIPALS	96.283	61,54%	32,0	38.685	5.458	57.598	88%	40%	4.283

Taula 18. Resultats dels equipaments associats a la instal·lació fotovoltaica 4. Font: elaboració pròpia.



Figura 12. Equipaments associats i radi d'actuació Instal·lació fotovoltaica 4. Font: elaboració pròpia i Google Earth.



A continuació també es mostra una taula del repartiment (β) total de la generació de la instal·lació fotovoltaica entre els equipaments municipals i la ciutadania:

RESUM REPARTIMENT EQ. MUNICIPALS-CIUTADANIA										
	Nombre participants	Generació assignada (kWh)	Consum anual (kWh)	β	kWp assignats	Auto consum (kWh)	Consum xarxa (kWh)	Total excedents (kWh)	Auto consum (%)	Cobertura consum (%)
EQ. MUNICIPALS	4	44.143	96.283	62%	32,0	38.685	57.598	5.458	88%	40%
CIUTADANIA	20	27.590	66.000	38%	20,0	16.554	49.446	11.036	60%	25%
TOTAL	24	71.733	162.283	100%	52,0	55.239	107.044	16.494	77%	34%

Taula 19. Taula resum repartiment Equipaments Municipals-Ciutadania Instal·lació FV 4. Font: Elaboració pròpia.

5.6. Instal·lació 5: Sistema d'emmagatzematge associat al Pavelló Municipal

Per continuar desplegant el model de CE, es proposa la instal·lació d'un sistema d'emmagatzematge elèctric associat a la instal·lació fotovoltaica plantejada al Pavelló Municipal.

5.6.1. Sistema d'emmagatzematge

Per a maximitzar l'aprofitament de l'energia solar fotovoltaica generada al Pavelló Municipal, es proposa la instal·lació d'una bateria associada al sistema fotovoltaic plantejat en aquest equipament. Les característiques tècniques són les següents:

Marca/model	Sonnen sB10P/99/24
Capacitat nominal [kWh]	99
Tecnologia	Liti ferrofosfat (LFP)
Pes [kg]	3x 375
Dimensions (Alt/Ample/Profund) [cm]	6x 173-185/69/36
Nombre de mòduls	3
Potència nominal [kW]	24
Rang de temperatura ambient [°C]	-5°C – 45°C
Grau de protecció	IP30
Mode operatiu	Trifàsic / 400 V / 50 Hz
Vida útil de disseny [anys]	20
Garantia [anys]	10
Cicles	10.000

Taula 20. Característiques principals del sistema d'emmagatzematge elèctric plantejat. Font: Sonnen.

5.6.2. Pressupost del sistema d'emmagatzematge elèctric

A continuació es mostra el pressupost orientatiu del sistema d'emmagatzematge elèctric:

Descripció	Unitats	Import unitari €	Total	Total € (IVA inclòs)
Sistema d'emmagatzematge	1	66.250,00	66.250,00	80.162,50
TOTAL			66.250,00	80.162,50

Taula 21. Pressupost orientatiu del sistema d'emmagatzematge elèctric. Font: elaboració pròpia.

El cost total de la instal·lació fotovoltaica s'estima en **80.162,50 € IVA inclòs**.

5.6.3. Repartiment de la instal·lació FV + sistema d'emmagatzematge del Pavelló Municipal

A continuació es mostra una taula amb el repartiment (β) entre els equipaments municipals i una imatge aèria dels 500m d'acció per aquesta instal·lació:

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A LA CE										
	Nom Edifici	Consum anual (kWh)	β	kWp assignats	Auto consum (kWh/any)	Excedents (kWh/any)	Consum xarxa (kWh/any)	Auto consum (%)	Cobertura consum (%)	Estalvi (€/any)
1	Pavelló municipal	36.897	8,22%	9,5	13.169	0	23.728	100%	36%	1.203
2	Ajuntament	29.939	0,09%	0,1	138	0	29.801	100%	0%	13
3	Centre Cultural Can Ballí	7.436	1,60%	1,9	2.564	0	4.872	100%	34%	233
4	Can Ribotíc	13.199	3,19%	3,7	5.109	0	8.091	100%	39%	544
5	Escola Madrenc	15.970	3,77%	4,4	6.038	0	9.932	100%	38%	556
6	Menjador escola	9.623	2,39%	2,8	3.238	593	6.384	85%	34%	375
7	Mòduls escola	34.339	8,23%	9,6	12.639	550	21.700	96%	37%	1.253
8	Piscina	36.605	8,83%	10,2	10.024	4.116	26.581	71%	27%	1.443
9	Punt de recàrrega VE C/Marroc	16.060	3,82%	4,4	6.123	0	9.937	100%	38%	563
10	Punt de recàrrega VE Parking Pavelló	16.060	3,82%	4,4	6.123	0	9.937	100%	38%	563
TOTAL	EQUIPAMENTS MUNICIPALS	216.128	43,97%	51,0	65.166	5.259	150.962	93%	30%	6.745

Nota 1: el valor d'autoconsum inclou l'energia provinent del sistema d'emmagatzematge.

Nota 2: amb el sistema d'emmagatzematge s'obté un augment del percentatge d'autoconsum i de cobertura de consum en els equipaments municipals associats a la comunitat energètica del 16% i 15%, respectivament.

Taula 22. Resultats dels equipaments associats a la instal·lació FV 1 i 2 amb el sistema d'emmagatzematge. Font: elaboració pròpia.



Figura 13. Equipaments associats i radi d'actuació Instal·lació FV 1 i 2 amb el sistema d'emmagatzematge. Font: elaboració pròpia i Google Earth.



A continuació també es mostra una taula del repartiment (β) total de la generació entre els equipaments municipals i la ciutadania:

RESUM REPARTIMENT EQ. MUNICIPALS-CIUTADANIA										
	Nombre participants	Generació assignada (kWh)	Consum anual (kWh)	β	kWp assignats	Auto consum (kWh)	Consum xarxa (kWh)	Total excedents (kWh)	Auto consum (%)	Cobertura consum (%)
EQ. MUNICIPALS	10	70.425	216.128	44%	51,0	65.166	150.962	5.259	93%	30%
CIUTADANIA	65	89.758	214.500	56%	65,0	70.053	144.447	19.705	78%	33%
TOTAL	75	160.183	430.628	100%	116,0	135.219	295.409	24.963	84%	31%

Nota 1: el valor d'autoconsum inclou l'energia provinent del sistema d'emmagatzematge.

Nota 2: amb el sistema d'emmagatzematge s'obté un augment del percentatge d'autoconsum i de cobertura de consum del 22% i 19%, respectivament.

Taula 23. Taula resum repartiment Equipaments Municipals-Ciutadania Instal·lació FV 1 i 2 amb el sistema d'emmagatzematge. Font: Elaboració pròpia.

5.7. Instal·lació 6: Sistema d'emmagatzematge associat a la Nova Escola Vilablareix

Per continuar desplegant el model de CE, es proposa la instal·lació d'un segon sistema d'emmagatzematge elèctric associat a la instal·lació fotovoltaica plantejada a la Nova Escola Vilablareix.

5.7.1. Sistema d'emmagatzematge

Per a maximitzar l'aprofitament de l'energia solar fotovoltaica generada a la Nova Escola Vilablareix, es proposa la instal·lació d'una bateria associada al sistema fotovoltaic plantejat en aquest equipament. Les característiques tècniques són les següents:

Marca/model	Sonnen sB10P/55/8
Capacitat nominal [kWh]	55
Tecnologia	Liti ferrofosfat (LFP)
Pes [kg]	535
Dimensions (Alt/Ample/Profund) [cm]	2x 173-185/69/36
Nombre de mòduls	1
Potència nominal [kW]	8
Rang de temperatura ambient [°C]	-5°C – 45°C
Grau de protecció	IP30
Mode operatiu	Trifàsic / 400 V / 50 Hz
Vida útil de disseny [anys]	20
Garantia [anys]	10
Cicles	10.000

Taula 24. Característiques principals del sistema d'emmagatzematge elèctric plantejat. Font: Sonnen.

5.7.2. Pressupost del sistema d'emmagatzematge elèctric

A continuació es mostra el pressupost orientatiu del sistema d'emmagatzematge elèctric:

Descripció	Unitats	Import unitari €	Total	Total € (IVA inclòs)
Sistema d'emmagatzematge	1	32.417,00	32.417,00	39.224,57
TOTAL			32.417,00	39.224,57

Taula 25. Pressupost orientatiu del sistema d'emmagatzematge elèctric. Font: elaboració pròpia.

El cost total de la instal·lació fotovoltaica s'estima en **39.224,57 € IVA inclòs**.

5.7.3. Repartiment de la instal·lació FV + sistema d'emmagatzematge de la Nova Escola Vilablareix

A continuació es mostra una taula amb el repartiment (β) entre els equipaments municipals i una imatge aèria dels 500m d'acció per aquesta instal·lació:

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A LA CE										
	Nom Edifici	Consum anual (kWh)	β	kWp assignats	Auto consum (kWh/any)	Excedents (kWh/any)	Consum xarxa (kWh/any)	Auto consum (%)	Cobertura consum (%)	Estalvi (€/any)
1	Nova Escola Vilablareix	99.267	1,18%	1,0	1.354	0	97.913	100%	1%	123
2	Ajuntament	29.939	0,12%	0,1	142	0	29.797	100%	0%	13
3	Centre Cultural Can Ballí	7.436	1,23%	1,0	1.405	0	6.030	100%	19%	128
4	Can Ribotí	13.199	2,44%	2,1	2.799	0	10.400	100%	21%	297
5	Escola Madrenc	15.970	2,89%	2,5	3.314	0	12.657	100%	21%	301
6	Menjador escola	9.623	1,84%	1,6	1.947	156	7.676	93%	20%	198
7	Mòduls escola	34.339	6,32%	5,4	7.022	215	27.317	97%	20%	677
8	Piscina	36.605	6,74%	5,7	5.461	2.252	31.144	71%	15%	782
9	Can Gruart	73.294	11,94%	10,1	13.677	0	59.617	100%	19%	1.241
10	Camp d'Esports	53.378	9,63%	8,2	11.026	0	42.352	100%	21%	1.001
11	Nova Biblioteca - Sala Polivalent	143.728	26,22%	22,2	30.028	0	113.700	100%	21%	2.725
12	Punt de recàrrega VE C/Marroc	16.060	2,93%	2,5	3.358	0	12.702	100%	21%	305
13	Punt de recàrrega VE Camp d'Esports	32.120	2,93%	2,5	3.358	0	12.702	100%	21%	305
TOTAL	EQUIPAMENTS MUNICIPALS	564.958	76,42%	64,8	84.891	2.623	464.007	97%	15%	8.094

Nota 1: el valor d'autoconsum inclou l'energia provinent del sistema d'emmagatzematge.

Nota 2: amb el sistema d'emmagatzematge s'obté un augment del percentatge d'autoconsum en els equipaments municipals associats a la comunitat energètica del 3%, mentre que el percentatge de cobertura de consum es manté igual.

Taula 26. Resultats dels equipaments associats a la instal·lació FV 3 amb el sistema d'emmagatzematge. Font: elaboració pròpia.



Figura 14. Equipaments associats i radi d'actuació Instal·lació FV 3 amb el sistema d'emmagatzematge. Font: elaboració pròpia i Google Earth.



A continuació també es mostra una taula del repartiment (β) total de la generació entre els equipaments municipals i la ciutadania:

RESUM REPARTIMENT EQ. MUNICIPALS-CIUTADANIA										
	Nombre participants	Generació assignada (kWh)	Consum anual (kWh)	β	kWp assignats	Auto consum (kWh)	Consum xarxa (kWh)	Total excedents (kWh)	Auto consum (%)	Cobertura consum (%)
EQ. MUNICIPALS	13	87.514	564.958	76%	64,8	84.891	464.007	2.623	97%	15%
CIUTADANIA	20	27.011	66.000	24%	20,0	19.994	46.006	7.016	74%	30%
TOTAL	33	114.525	630.958	100%	84,8	104.885	510.013	9.640	92%	17%

Nota 1: el valor d'autoconsum inclou l'energia provinent del sistema d'emmagatzematge.

Nota 2: amb el sistema d'emmagatzematge s'obté un augment del percentatge d'autoconsum i de cobertura de consum del 7% i 6%, respectivament.

Taula 27. Taula resum repartiment Equipaments Municipals-Ciutadania Instal·lació FV 3 amb el sistema d'emmagatzematge. Font: Elaboració pròpia.



5.8. Resum actius de la Comunitat Energètica

En aquest apartat es mostra el repartiment (β) i el radi d'acció del conjunt d'instal·lacions plantejades anteriorment per la totalitat de la Comunitat Energètica.

DADES DELS EQUIPAMENTS ASSOCIATS A LA CE										
	Nom Edifici	Consum anual (kWh)	β	kWp assignats	Auto consum (kWh/any)	Excedents (kWh/any)	Consum xarxa (kWh/any)	Auto consum (%)	Cobertura consum (%)	Estalvi (€/any)
1	Pavelló municipal	36.897	4,08%	10,3	14.152	0	22.745	100%	38%	1.295
2	Nova Escola Vilablareix	99.267	0,40%	1,0	1.369	0	97.898	100%	1%	124
3	Llar d'infants La Farigola	10.785	1,48%	3,7	4.547	568	6.238	89%	42%	498
4	Ajuntament	29.939	0,04%	0,1	137	0	29.802	100%	0%	12
5	Centre Cultural Can Ballí	7.436	0,80%	2,0	2.756	0	4.679	100%	37%	250
6	Can Ribotic	13.199	1,58%	4,0	5.171	318	8.028	94%	39%	594
7	Escola Madrenc	15.970	1,87%	4,7	6.446	46	9.525	99%	40%	599
8	Menjador escola	9.623	1,19%	3,0	3.212	903	6.411	78%	33%	412
9	Mòduls escola	34.339	4,09%	10,3	12.702	1.475	21.637	90%	37%	1.376
10	Piscina	36.605	4,38%	11,1	9.872	5.304	26.733	65%	27%	1.577
11	Can Gruart	73.294	7,73%	19,6	26.795	0	46.499	100%	37%	2.449
12	Camp d'Esports	53.378	6,24%	15,8	21.611	0	31.767	100%	40%	1.991
13	Nova Biblioteca - Sala Polivalent	143.728	16,98%	42,9	58.841	0	84.887	100%	41%	5.416
14	Punt de recàrrega VE C/Marroc	16.060	1,90%	4,8	6.581	0	9.479	100%	41%	606
15	Punt de recàrrega VE Parking Pavelló	16.060	1,90%	4,8	6.581	0	9.479	100%	41%	606
16	Punt de recàrrega VE Camp d'Esports	32.120	1,90%	4,8	6.581	0	9.479	100%	41%	606
17	Punt de recàrrega VE Parking Llar d'Infants	16.060	1,90%	4,8	6.581	0	9.479	100%	41%	606
TOTAL	EQ. MUNICIPALS	644.760	58,47%	147,8	193.933	8.614	434.767	96%	31%	19.017

Taula 28. Resultats dels equipaments associats a la CE. Font: elaboració pròpia.



Figura 15. Equipaments associats i radi d'actuació de la CE. Font: elaboració pròpia i Google Earth.

A continuació també es mostra una taula del repartiment (β) de la generació total de les instal·lacions entre els equipaments i la ciutadania considerant totes les fases anteriors que conformen la CE.

RESUM REPARTIMENT EQ. MUNICIPALS-CIUTADANIA										
	Nombre participants	Generació assignada (kWh)	Consum anual (kWh)	β	kWp assignats	Auto consum (kWh)	Consum xarxa (kWh)	Total excedents (kWh)	Auto consum (%)	Cobertura consum (%)
EQ. MUNICIPALS	17	202.547	644.760	58%	147,8	193.933	434.767	8.614	96%	31%
CIUTADANIA	105	143.893	346.500	42%	105,0	105.013	241.487	38.880	73%	30%
TOTAL	122	346.440	991.260	100%	252,8	298.946	676.254	47.494	86%	31%

Taula 29. Taula resum repartiment Ajuntament-Ciutadania de la CE. Font: elaboració pròpia.

6. Posada en marxa de la Comunitat Energètica

Per tal d'assegurar una efectiva implementació d'aquesta Comunitat Energètica (CE), donat el seu factor innovador i que el model presenta importants reptes tecnològics i de normativa energètica, es considera necessari que l'Ajuntament rebi un assessorament i acompanyament tècnic directe per la seva posada en marxa. Aquest assessorament es duria a terme en 3 eixos, que es descriuen a continuació i que s'anirien desenvolupant en paral·lel:

- **Direcció del projecte tècnic:** Els treballs d'aquest bloc consisteixen en la definició, i implantació de totes les necessitats tècniques tant de la instal·lació fotovoltaica com la plataforma de gestió energètica. Entre les tasques més destacables hi ha:
 - *Definició de les necessitats del projecte executiu i revisió.*
 - *Assessorament tècnic en el plantejament de la instal·lació i la connexió.*
 - *Suport en la redacció dels plecs de licitació i revisió de d'ofertes d'instal·lació.*
 - *Sol·licitud del punt de connexió amb l'empresa distribuïdora.*
 - *Supervisió de les obres, actes de replanteig i recopilació de la informació final d'obra.*
 - *Acompanyament en els tràmits amb Generalitat, distribuïdora i comercialitzadora (connexió i registre, Contracte Tècnic d'Accés, compensació municipal).*
 - *Implantació de la plataforma de gestió energètica posada en funcionament.*
- **Suport legal-administratiu:** En aquest bloc s'hi inclouen tots els treballs d'assessorament legal i administratiu a l'Ajuntament per la posada en funcionament de la CE:
 - *Redacció d'un informe jurídic del model legal de la CE i presentació a les figures jurídiques necessàries (secretaria, intervenció...).*
 - *Assessorament i redacció de l'informe tècnic-econòmic de la taxa, de l'ordenança fiscal de la de taxa i les bases del concurs, en base a la voluntat de l'Ajuntament.*
 - *Suport i anàlisi de les sol·licituds rebudes en el concurs públic, el procés d'avaluació, la resolució d'expedients fins l'adjudicació definitiva de les llicències d'ús a la ciutadania.*
 - *Suport i gestió dels tràmits i recopilació de documentació dels veïns participants (inclòs acord de repartiment).*
- **Dinamització i difusió entre els veïns del municipi:** En aquest bloc s'inclouen tots els treballs i accions necessaris per donar a conèixer el projecte a la ciutadania:
 - *Suport i acompanyament en la definició i execució del pla de comunicació de la CE a la població.*
 - *Elaboració de contingut comunicatiu per a que l'Ajuntament en pugui fer difusió.*
 - *Presència a les reunions amb la ciutadania: funcionament i dubtes.*
 - *Recopilació de documentació de la ciutadania per la CE.*
 - *Lliurament d'una guia del participant sobre el funcionament de la CE.*
 - *Tramitació amb DATADIS de les altes per la obtenció de les dades de consum.*
 - *Tramitació amb les comercialitzadores de les altes dels contractes d'Autoconsum.*
 - *Reunió de llançament de la CE.*

A més a més el servei també inclouria el servei de 7. El Gestor de la Comunitat Energètica durant 3 mesos de funcionament. El cost d'aquest servei es valora orientativament en **9.075 € IVA inclòs**.



7. El Gestor de la Comunitat Energètica

Una CE requereix de coneixement especialitzat per a dur a terme el desplegament i manteniment dels recursos energètics, així com d'una dedicació constant en el temps per assegurar-ne la seva bona gestió i continuïtat. D'aquí neix la necessitat de crear la figura del Gestor de la Comunitat (GCE), que hauria de realitzar les següents tasques:

- **A nivell energètic:** coordinar el desplegament inicial de recursos així com el seu correcte manteniment al llarg del temps, i facilitar el desenvolupament de nous serveis energètics a través de la plataforma de gestió desplegada. A més, el Gestor ofereix també un seguiment regular dels estalvis econòmics, socials i ambientals aconseguits a nivell de Comunitat i de cada membre. Finalment, el Gestor assessora la CE en nous serveis i actuacions possibles per millorar contínuament el compromís amb la societat i la transició energètica. Com a tasques concretes destaquen:
 - Seguiment preventiu de la instal·lació solar, i dels altres recursos distribuïts que es connectin (bateries, punts de carrega, equips de control,...).
 - Informes semestral d'estalvis econòmics, energètics i ambientals aconseguits a nivell de Comunitat i de cada membre.
 - Reunió semestral informativa i sessió formativa.
 - Proposta de nous serveis i actuacions a través de la CE.
- **A nivell de comunicació,** el gestor de la CE realitza actes i promoció de la CE per poder captar nous membres i assegurar-ne el manteniment dels existents. Per això realitza comunicació a través de la web, xarxes socials, xerrades... En aquestes comunicacions i sessions també presenta les dades de seguiment de la CE.
- **A nivell administratiu i financer,** el gestor de la CE s'encarrega de totes aquelles tasques administratives associades al dia a dia d'aquest tipus d'Entitats: alta / baixa els nous membres, resolució de dubtes i incidències, gestions amb proveïdors,... A més, s'encarrega de les accions de comunicació relacionades amb les actuacions de la CE, dona resposta a les consultes dels membres de la CE i organitza reunions de seguiment i votació de propostes. A nivell financer, el Gestor s'encarrega d'assegurar que es compleixen els ingressos i obligacions de la CE per assegurar el seu bon estat financer i fiscal, així com de connectar a la Comunitat amb possibles fonts de finançament externes per a nous projectes o també pot coordinar campanyes de captació de fons de socis.

El cost d'aquesta gestió actualment es valora aproximadament en uns **3.146 €/any IVA inclòs fins a 40 usuaris (Instal·lació FV 1), 4.356 €/any IVA inclòs fins a 80 usuaris (Instal·lació FV 1 i 2) o 4.961 €/any IVA inclòs per més de 80 usuaris (Instal·lació FV 1, 2, 3 i 4)**. En aquest import s'hi inclou la taxa anual de la Plataforma de gestió energètica per a tots els usuaris.

En cas de desenvolupar la resta de fases aquest import podria variar en funció dels usuaris associats a la Comunitat.

**Gestió administrativa**

- Gestió altes / baixes membres
- Atenció al membre
- Gestions administratives distribuïdora / comercialitzadora

**Gestió comunicació**

- Captació de nous membres o substituïts
- Comunicació web / xarxes socials
- Reunions de seguiment de la Comunitat

**Gestió tècnica**

- Informe trimestral seguiment resultats
- Manteniment preventiu FV
- Propostes d'actuacions futures
- Consultes tècniques

Figura 16. Funcions Gestor de la Comunitat. Font: elaboració pròpia.



7.1. Plataforma de gestió energètica

Un dels tres eixos vertebradors de la transició energètica és la millora en l'eficiència del consum. En aquest sentit, un dels primers passos envers de la detecció de millores d'eficiència energètica és conèixer la distribució horària i d'ús final de l'energia (sigui un equipament públic, una indústria, un servei o un habitatge).

El cert és que no podem controlar allò que no es coneix. Es per això, que la Comunitat Energètica ha de disposar d'una eina que permeti centralitzar i digitalitzar la informació disponible dels recursos energètics desplegats (consum i generació), amb l'objectiu de transmetre informació de valor com ara les alarmes d'actius que requereixen atenció o l'estalvi energètic aconseguit durant un període determinat.

D'aquesta manera, les instal·lacions fotovoltaïques i els diferents equipaments i habitatges que formin part de la Comunitat Energètica transmetran les seves dades de generació i/o consum a un servidor al núvol que emmagatzemarà aquestes en una plataforma a la qual es podrà accedir via web. La plataforma integrarà i centralitzarà les dades provinents dels comptadors fiscals (via web DATADIS amb cost gratuït) o via equips de submesura (que permeten lectura a temps real però té un cost addicional) instal·lats aquest efecte, tant en el cas dels habitatges com dels equipaments.

Es proposa que la plataforma disposi de dues interfícies diferenciades, una pel gestor de la comunitat i, l'altra, pels membres de la comunitat. El gestor de la comunitat tindrà accés a la visió agregada de l'estat dels actius i de cadascun dels membres, així com el detall de cadascun d'ells. A més, disposarà d'una funcionalitat particular per a gestionar alarmes per a facilitar les tasques de manteniment. Per altra banda, cada membre de la comunitat tindrà accés a informació detallada del seu consum i generació, indicadors d'estalvi personalitzats, així com l'estat agregat de la Comunitat.

Les principals característiques que hauria de tenir aquesta plataforma es mostren a continuació:

- Connexió remota, centralitzada, i a temps real, de la informació procedent d'actius de generació.
- Connexió remota i centralitzada de la informació de consum dels usuaris de la CE (via DATADIS).
- Facilitat per visualitzar de manera geolocalitzada l'estat actual dels recursos desplegats i dels membres de la Comunitat.
- Navegació intuïtiva que mostra els indicadors més rellevants de la CE adaptant-se a les necessitats dels diferents tipus d'usuaris: gestor vs membre.
- Escalabilitat per poder afegir altres funcionalitats addicionals en un futur.

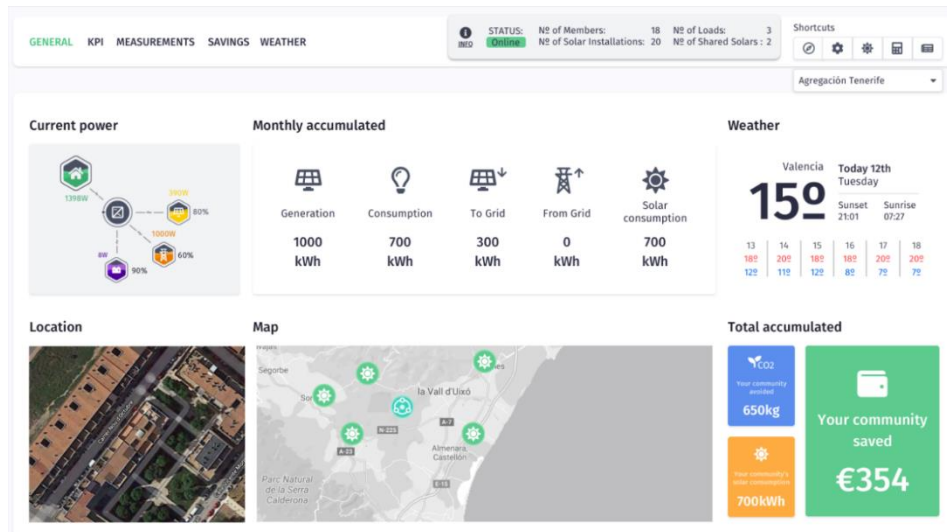


Figura 17. Captura de pantalla d'un exemple de la plataforma. Font: Nnergix.

La visualització i monitorització de l'estat dels actius de la Comunitat és un element que permet la gestió eficient d'aquesta així com la comunicació transparent amb els seus membres. Al mateix temps, aquesta connectivitat permetrà plantejar casos d'ús a futur enfocats a maximitzar el valor derivat dels recursos energètics disponibles. Per exemple, amb el desplegament de bateries i altres recursos flexibles, es planteja que aquesta plataforma sigui capaç d'optimitzar automàticament el seu funcionament per tal de maximitzar l'aprofitament de la generació local. Un altra opció és utilitzar la capacitat inherent d'agregar recursos energètics que ofereixi la plataforma per a oferir serveis energètics als mercats elèctrics de manera conjunta, oferint una font d'ingressos addicional a la Comunitat.

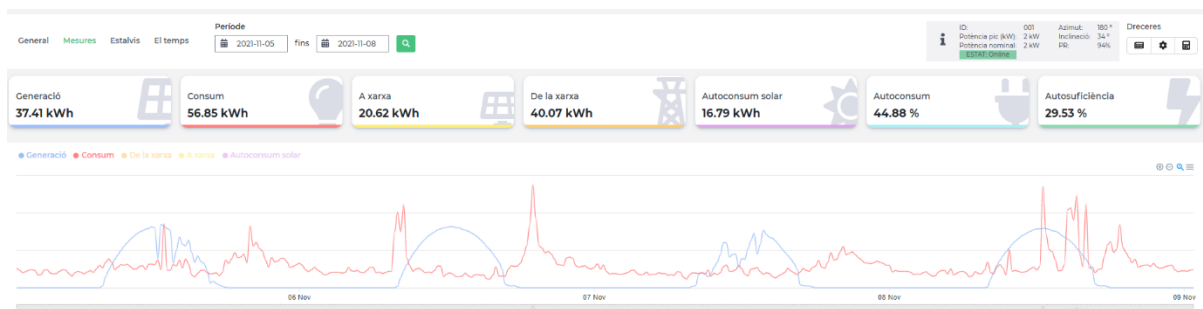


Figura 18. Captura de pantalla de la plataforma. Font: Nnergix.

El cost d'implantació de la plataforma per a la Comunitat Energètica està inclòs en la posada en marxa de la Comunitat Energètica (veure apartat 6. Posada en marxa de la Comunitat Energètica). El cost de les llicències està inclòs en la tarifa del Gestor de la Comunitat Energètica.

8. Resum de costos

A continuació es presenta una taula resum dels costos totals previstos per a dur a terme les actuacions descrites en els apartats anteriors. No s'inclouen els possibles costos que puguin haver-hi en concepte de manteniment dels diferents equips.

	Total	Total € (IVA inclòs)
COST INSTAL·LACIÓ FV 1	40.041,07	48.449,70
DESPESES D'ENGINYERIA I DESPESES ADMINISTRATIVES INSTAL·LACIÓ FV 1	6.157,19	7.375,19
ACOMPANYAMENT EN LA POSADA EN MARXA DE LA COMUNITAT ENERGÈTICA	7.500,00	9.075,00
TOTAL INSTAL·LACIÓ FV 1	53.698,26	64.899,89
COST INSTAL·LACIÓ FV 2	77.431,71	93.692,36
DESPESES D'ENGINYERIA I DESPESES ADMINISTRATIVES INSTAL·LACIÓ FV 2	7.707,69	9.233,10
TOTAL INSTAL·LACIÓ FV 2	85.139,39	102.925,47
COST INSTAL·LACIÓ FV 3	94.990,18	114.938,12
DESPESES D'ENGINYERIA I DESPESES ADMINISTRATIVES INSTAL·LACIÓ FV 3	9.207,44	11.039,26
TOTAL INSTAL·LACIÓ FV 3	104.197,62	125.977,38
COST INSTAL·LACIÓ FV 4	61.185,18	74.034,07
DESPESES D'ENGINYERIA I DESPESES ADMINISTRATIVES INSTAL·LACIÓ FV 4	8.125,16	9.746,15
TOTAL INSTAL·LACIÓ FV 4	69.310,34	83.780,22
COST SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE ASSOCIAT A INSTAL·LACIÓ FV 1 I 2	66.250,00	80.162,50
TOTAL INSTAL·LACIÓ 5	66.250,00	80.162,50
COST SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE ASSOCIAT A INSTAL·LACIÓ FV 3	32.417,00	39.224,57
TOTAL INSTAL·LACIÓ 6	32.417,00	39.224,57
TOTAL	411.012,61	496.970,03

Taula 30. Pressupost total de la Comunitat Energètica. Font: elaboració pròpia.

El pressupost total de la comunitat és de **496.970,03 € IVA inclòs**.

Per altra banda, hi ha uns costos d'operació i manteniment de les instal·lacions i la comunitat, els quals es detallen a continuació. Aquests costos són de tota la Comunitat per tant s'acabaria reportant la part proporcional a la ciutadania segons % de participació:

Descripció	Quantitat	Import Unitari	Total €	Total (IVA inclòs)
Manteniment de la Instal·lació <i>*En el cas de tenir més d'una instal·lació fotovoltaica, inclou el manteniment de totes elles</i>	1	2.500,00	2.500,00	3.025,00
Gestió de la Comunitat Energètica	1	4.100,00	4.100,00	4.961,00
TOTAL			6.600,00	7.986,00

Taula 31. Costos d'operació totals de la Comunitat Energètica. Font: elaboració pròpia.

El cost anual d'operació i manteniment de la Comunitat Energètica és de **7.986,00 €/any IVA inclòs**.



En cas que només es considerin els costos d'operació de la Instal·lació FV 1, aquest serien de **3.872,00 €/any** IVA inclòs:

Descripció	Quantitat	Import Unitari	Total €	Total (IVA inclòs)
<i>Manteniment de la Instal·lació</i>	1	600,00	600,00	726,00
<i>Gestió de la Comunitat Energètica</i>	1	2.600,00	2.600,00	3.146,00
TOTAL			3.200,00	3.872,00

Taula 32. Costos d'operació Instal·lació FV 1 de la Comunitat Energètica. Font: elaboració pròpia.

9. Participació de la ciutadania

9.1. Càlcul de la taxa municipal

Tal i com s'ha exposat en l'apartat 3. Model legal, els veïns que participin en la CE haurien d'abonar una taxa municipal anual per la cessió privativa de les paques solars, catalogades com a bé de domini públic. Es proposa calcular la taxa en base als següents conceptes:

- **Instal·lació fotovoltaica:** Cost de la instal·lació FV⁴.
- **Plataforma de gestió** i visualització de dades de generació i consum.
- **Gestió de la Comunitat.**
- **Cost administratiu** per gestionar la taxa municipal.
- **Manteniment i Neteja anual** de les instal·lacions fotovoltaïques⁵.
- **Cost de reposició de materials** previstos i averies de les instal·lacions.

Pel càlcul de la següent taxa s'ha tingut en compte únicament la instal·lació FV 1 (Pavelló Municipal - parcial). També s'ha considerat una vida útil de la instal·lació fotovoltaica de 25 anys i una modalitat de participació d'1 kWp per cada usuari. A continuació es mostra el càlcul de la taxa ciutadana per a la CE.

Concepte	Import anual
Instal·lació fotovoltaica	49,55 €
Plataforma de gestió i visualització de dades	18,15 €
Gestió de la Comunitat Energètica	24,20 €
Càlcul import funcionari administratiu	3,03 €
Manteniment de la instal·lació	10,31 €
Cost de reposició de materials	2,62 €
TOTAL anual	107,86 €

Taula 33. Càlcul de la taxa ciutadana. Font: elaboració pròpia.

Així, l'import aproximat per participar a la Comunitat Energètica seria d'uns **107,86 €/any IVA inclòs**.

9.2. Estalvi anual pels participants en la CE

A continuació es mostra l'estalvi anual que podrien aconseguir els veïns participants de la CE. Per aquest càlcul s'han plantejat dos escenaris, en base al preu elèctric.

⁴ En el càlcul de la taxa s'aplica una reducció del 10% al cost total de la instal·lació FV en previsió de baixes i descomptes per licitació.

⁵ En el càlcul de la taxa s'aplica una reducció del 50% al cost total del manteniment de la instal·lació FV, doncs es considera un cost fix que ja tindria la instal·lació sense Comunitat i per tant l'assumeix l'Ajuntament.

En aquest primer escenari s'han agafat imports de costos energètics que venien sent habituals fins al 2021 i que es consideren seran els preus que s'estabilitzaran a mitjà, llarg termini; 0,145€/kWh.

CONCEPTE	
Consum (kWh/any)	3.300
Potència contractada (kW)	4,50
Preu potència (€/kW any)	32,097
Preu energia (€/kWh)	0,145
Preu kWh excedent (€/kWh)	0,10
Potència fotovoltaica (kWp)	1
Generació fotovoltaica (kWh/any)	1.295
Autoconsum (kWh/any)	776,95
Excedent (kWh/any)	517,97
Factura anual sense fotovoltaica (€/any)	805,09
Factura anual amb fotovoltaica (€/any)	583,87
ESTALVI (€/any)	221,22

Taula 34. Exemple d'estalvi per a la ciutadania cost elèctric baix. Font: elaboració pròpia.

En el segon escenari s'han agafat imports de costos energètics del 2022 i que es preveuen es mantindran a curt termini; 0,303 €/kWh.

CONCEPTE	
Consum (kWh/any)	3.300
Potència contractada (kW)	4,50
Preu potència (€/kW any)	35,173
Preu energia (€/kWh)	0,303
Preu kWh excedent (€/kWh)	0,17
Potència fotovoltaica (kWp)	1
Generació fotovoltaica (kWh/any)	1.295
Autoconsum (kWh/any)	776,95
Excedent (kWh/any)	517,97
Factura anual sense fotovoltaica (€/any)	1.490,25
Factura anual amb fotovoltaica (€/any)	1.065,60
ESTALVI (€/any)	424,65

Taula 35. Exemple d'estalvi per a la ciutadania cost elèctric alt. Font: elaboració pròpia.

Així, amb els dos escenaris plantejats pel càlcul d'estalvi econòmic de la ciutadania, s'estima que cada usuari obtingui uns estalvis anuals d'entre **113,36 €/any** (taxa completa i preu elèctric baix) i fins a **316,79 €/any** (instal·lació FV bonificada i preu elèctric alt).

	Escenari a llarg termini	Escenari a curt termini
Taxa ciutadana	107,86 €	107,86 €
Estalvi econòmic per participar a la CE	221,22 €	424,65 €
Estalvi net després de taxa per al participant	113,36 €	316,79 €

Taula 36. Càlcul d'estalvis amb diferents escenaris. Font: elaboració pròpia.

10.Cronograma

La planificació per la posada en marxa de la Comunitat Energètica, incloent totes els passos i la primera instal·lació, es calcula en uns 12 mesos. Tal i com s'ha comentat en l'apartat 6. Posada en marxa de la Comunitat Energètica, les tasques es divideixen en tres blocs temàtics que avancen en paral·lel.

En el primer bloc, el tècnic, es desenvolupen els treballs relacionats amb la instal·lació fotovoltaica; projecte executiu, execució instal·lació, legalització...

En el segon bloc, el legal administratiu, es desenvolupen els documents legals i administratius per la posada en marxa de la Comunitat; model legal, bases concurs públic, ordenança fiscal de la taxa...

En el tercer bloc es per tot el relacionat amb la comunicació i la ciutadania: pla de comunicació, pàgina web, tríptics, vídeos, sessions informatives, adjudicació de participants, gestió de tràmits amb ciutadans...

	Mesos											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bloc 1: SUPORT TÈCNIC												
Projecte Executiu (necessitats, execució i revisió)												
Licitació i selecció de proveïdors												
Execució instal·lació FV												
Legalització i posada en marxa de la instal·lació FV												
Implantació plataforma de gestió energètica												
Bloc 2: SUPORT ADMINISTRATIU												
Definició del model legal de la CE												
Redacció i aprovació ordenança i concurs públic												
Selecció, adjudicació i gestió de participants definitius												
Bloc 3: SUPORT COMUNICACIÓ												
Definició del pla de comunicació												
Creació de contingut comunicatiu												
Reunions amb la ciutadania i gestió de dades												
Posada en marxa de la Comunitat												

Taula 37. Cronograma d'execució. Font: elaboració pròpia.



Annex I. Glossari

Agregació

Agrupació de múltiples agents del sistema elèctric (consumidors, productors o consumidors actius) amb l'objectiu d'actuar com una entitat única en quant a la seva participació als mercats elèctrics o la provisió de serveis a l'operador del sistema o als gestors de les xarxes de distribució. Aquesta combinació d'agents sol realitzar-se ja que de forma individualitzada aquests agents no poden accedir al mercat o les condicions són pitjors.

Agregador

La figura de l'Agregador de la demanda, representa un nou rol en els mercats d'electricitat que neix amb l'objectiu d'empoderar el consumidor, facilitant la seva participació als mercats elèctrics. La seva funció és agrupar diferents agents (consumidors, productors o consumidors actius) per tal que puguin participar en els diferents mercats elèctrics disponibles com a una única entitat.

Dins d'aquesta figura ens podem trobar amb agregadors independents i no independents. Els no independents corresponen a agents existents en el mercat elèctric actual, com ara les comercialitzadores o representants de mercat. Els independents són nous agents al mercat, com poden ser empreses de serveis energètics, desenvolupadors de recursos energètics distribuïts, empreses de telecomunicacions, entre d'altres.

Autoconsum

Consum per part d'un o varis consumidors d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de producció properes (als punts de consum) i associades als mateixos consumidors (per xarxa interna o externa).

De forma simplificada es pot dir que l'autoconsum és la producció d'electricitat per al consum propi, o autoproducció.

Autoconsum col·lectiu

Es diu que un consumidor participa en un autoconsum col·lectiu quan pertany a un grup de varis consumidors (per exemple una Comunitat Energètica) que s'alimenten, de forma acordada, d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de producció properes (als punts de consum) i associades als mateixos consumidors.

Comunitat Energètica

Les Comunitats Energètiques són entitats jurídiques basades en una participació oberta i voluntària, i controlades per socis o membres que poden ser persones físiques, pimes i autoritats locals. La seva finalitat és proporcionar beneficis mediambientals, econòmics i socials als seus socis, membres o a la zona local on desenvolupa la seva activitat. La Comunitat Energètica pot participar en la generació procedent de fonts renovables, la distribució, el



subministrament, el consum, l'agregació, l'emmagatzematge d'energia, la prestació de serveis d'eficiència energètica o de recàrrega de vehicles elèctriques a les proximitats de la seva zona d'influència.

Consumidor actiu

Aquells consumidors que autogeneren, consumeixen, emmagatzemen o venen la seva pròpia electricitat, participen en plans de flexibilitat i eficiència energètica i operen directament o mitjançant un Agregador en el sistema elèctric sense requisits o tarifes discriminatòries.

Eficiència energètica

És el conjunt d'estratègies que tenen l'objectiu de reduir l'energia consumida per dispositius, equipaments i sistemes sense que es vegi afectada la qualitat dels serveis subministrats.

L'eficiència energètica busca reduir la despesa energètica i habitar l'usuari a un consum responsable.

Flexibilitat

La Flexibilitat de la demanda és la capacitat d'un sistema elèctric (unitat de consum, generació o emmagatzematge) associat a un consumidor final (residencial, comercial o industrial) de canviar el seu consum elèctric en resposta a la variació de preus elèctrics o bé en resposta a l'activació del mercat.

Instal·lació fotovoltaica (FV)

Conjunt complet de components (panells fotovoltaics, inversors, estructura, cablejat, monitorització...) que permeten convertir de forma directa la llum (solar) en electricitat.

Optimització energètica

Capacitat de gestionar de manera intel·ligent l'operació dels recursos energètics desplegats (p.e. bateries, punts de recàrrega del VE, sistemes d'ACS, bomba de calor) per o bé minimitzar els costos energètics d'un consumidor en funció del criteri rellevant per aquest (econòmic, emissions, autarquia), o bé per a participar als diferents mercats disponibles de manera individual o agregada.

Potència nominal

És la potència elèctrica màxima que pot subministrar de forma permanent. En una instal·lació fotovoltaica la potència nominal fa referència a la potència de l'inversor, l'equip elèctric que transforma l'energia generada per els panells (corrent contínua) a energia apta per al consum (corrent altern).



Potència pic

És la potència màxima que pot arribar a subministrar un equipament de forma puntual. En una instal·lació fotovoltaica la potència pic fa referència als kW totals instal·lats (en forma de panells solars).

Recursos Energètics Distribuïts (DER)

Els Recursos Energètics Distribuïts (DERs) són elements de generació, gestió de la demanda o emmagatzematge d'energia petites i modulars, connectades principalment a una xarxa de mitja i baixa tensió (a nivell distribuïdor), que proporcionen capacitat elèctrica, energia i flexibilitat quan fa falta. Els DERs permeten als consumidors transformar-se en clients actius.

Transició energètica

La Transició Energètica que consisteix en la substitució de les energies fòssils per renovables i d'un model centralitzat de grans plantes de generació i unidireccional, cap a un model distribuït en què el desplegament de recursos es dona a tots els nivells i els fluxos energètics són bidireccionals. Aquest nou model situa al consumidor al centre del sistema i el transforma en consumidor actiu (veure definició).

Annex II. Models alternatius de CE

Per articular un model de Comunitat Energètica i d'aprofitament d'una instal·lació de generació d'energia amb perspectiva municipal cal, en primer lloc, distingir sobre quin tipus de bé (demanial o patrimonial) té intenció de promocionar aquesta instal·lació l'ajuntament. Segons el tipus de bé es determinarà la relació jurídica que pot tenir l'ens municipal respecte la operació i gestió de la instal·lació i també respecte dels beneficiaris de l'energia produïda.

Instal·lació sobre bé de domini públic:

Els béns de domini públic, d'acord al Reglament de patrimoni dels ens locals a Catalunya (RPELC) permeten el seu ús especial o privatiu (art. 55 i 57 RPELC) el que els converteix en béns cedibles. En aquest sentit, quan la instal·lació es planteja sobre la coberta d'un immoble classificat com a bé de domini públic (Art. 3 RPELC), per exemple la coberta d'un poliesportiu o una escola municipal, l'ens municipal haurà de definir la intensitat amb la que vol estar vinculat a la instal·lació i determinar quin és el model en què vol que els beneficiaris de l'energia es relacionin a la instal·lació. Es poden utilitzar per a un ús privatiu previ atorgament de llicència d'ús o de concessió administrativa.

Instal·lació sobre bé patrimonial:

En el cas de que la instal·lació de generació s'emplaci sobre un immoble classificat com a bé patrimonial, la legislació ens diu que la pròpia naturalesa del bé, al marge de l'activitat o servei públic (art. 8 RPELC), determina un tractament diferenciat respecte dels béns de domini públic. En els béns patrimonials es pot cedir el seu ús o bé fer un contracte d'arrendament. Les normes que regeixen tant l'arrendament com la cessió d'ús són les del dret privat.

En aquest sentit, el mandat principal en l'administració dels béns patrimonials és sota els criteris de màxima rendibilitat (art 72.1 RPELC); tot i això, la legislació recull expressament l'excepció a aquesta exigència sempre que l'ens local valori que la prestació de determinats serveis, suposen una rendibilitat social que preval per sobre la rendibilitat econòmica (art. 72.3 RPELC).

A continuació es mostra un esquema resum sobre les possibilitats segons el tipus de bé:

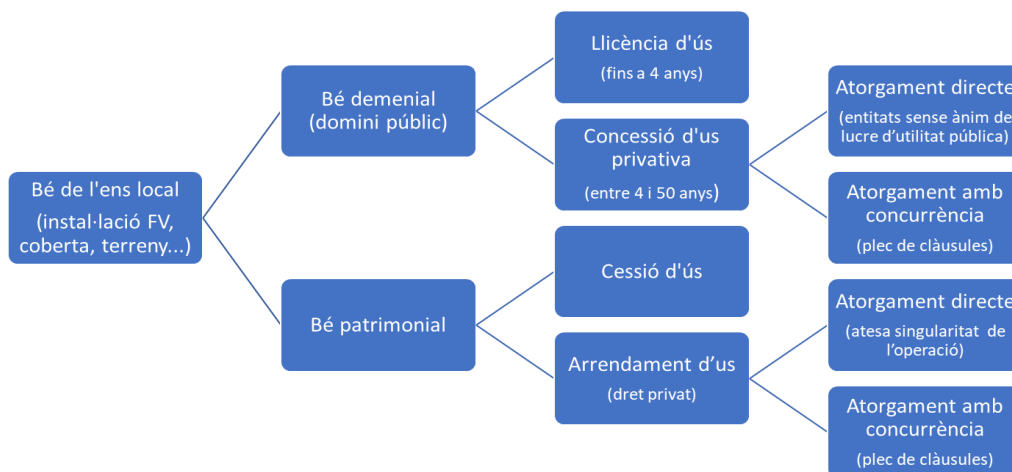


Figura 19: Resum de cessió segons tipus de propietat. Font: elaboració pròpia



Els models que es plantegen a continuació tenen un enfoc generalista, el que implica que cada realitat requerirà un estudi ad hoc de les circumstàncies particulars, interessos i objectius que es persegueixen a nivell municipal.

1. Model 1: Cessió d'una participació de la instal·lació directament als veïns

En aquesta modalitat el projecte de Comunitat Energètica és impulsat, finançat i gestionat directament per l'Ajuntament, que serà el promotor i titular de la instal·lació fotovoltaica en un equipament municipal.

L'esquema més habitual d'aquest model (en béns de domini públic) s'articula mitjançant l'atorgament de quotes de participació de la instal·lació sota la figura de les llicències d'ocupació temporal (art. 57.2 RPELC). Aquest esquema implica, a grans trets, que:

- Es poden beneficiar de la instal·lació totes aquelles persones físiques i jurídiques que compleixin els requisits establerts en les bases del concurs que garanteixi la pública concurrència i que haurà de convocar l'ajuntament;
- la duració de la llicència haurà de ser inferior als 4 anys incloent les pròrrogues (Art. 92.3 Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP);
- la contraprestació a la que estarà subjecte aquest ús privatiu es regularà a través de la taxa (Art. 20.1.a) Real Decret Legislatiu 2/2004, de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de la Hisenda Locals (TRLRHL). En relació a aquest punt, cal tenir present que per a poder fer efectiva aquesta taxa, caldrà la creació prèvia de l'ordenança fiscal del municipi per tal d'incloure el fet imposable objecte de la taxa (Art. 24 TRLRHL).

Així, l'Ajuntament mitjançant quotes de participació realitzarà una cessió privativa de l'ús de les instal·lacions solars mitjançant un concurs públic regulat a través d'unes bases reguladores. Els participants adjudicatariis d'aquestes quotes es vincularan administrativament a la instal·lació fotovoltaica i rebran de forma virtual un % de la producció, que es deduirà directament en factura dels consums que hagi registrat el seu comptador de consum. A canvi, hauran d'abonar una taxa anual regulada en les ordenances fiscals municipals.

L'Ajuntament també pot desplegar altres recursos distribuïts en l'àmbit municipal, com plataformes de gestió energètica, bateries, punts de recàrrega de vehicle elèctric per a tots els participants de la Comunitat.

Aquest model és en el que s'ha basat aquesta memòria i amb el que es proposa que es plantegi la Comunitat Energètica. En el següent annex (Annex III) s'explica de forma detallada l'anàlisi jurídic que justifica aquest model.



2. Model 2: Cessió d'una coberta o un terreny de titularitat pública

En aquesta modalitat el projecte de Comunitat Energètica estarà impulsat per una entitat sense ànim de lucre que s'haurà constituït jurídicament com a Comunitat Energètica. L'ajuntament cedirà l'ús de la coberta (o terreny) per a que aquest entitat hi desenvolupi, construeixi i operi una instal·lació de generació. Aquesta entitat serà la promotora i titular de la instal·lació fotovoltaica.

L'ajuntament, que en aquest model participa de forma indirecta, podrà articular en béns de domini públic la cessió de l'ús de la coberta (o terreny) mitjançant la figura de la concessió administrativa (art. 61 i ss RPELC). En aquest cas, el vincle entre els beneficiaris i la instal·lació podrà ser superior al 4 anys (art. Article 86.2 de la Ley 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP)). Dependrà de la naturalesa jurídica de la Comunitat Energètica que sigui possible una concessió directa (quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre d'utilitat pública) o a través d'un procediment amb pública concurrència on caldrà que es fixin: els requisits que cal complir; la contraprestació a satisfer, la duració de la concessió, entre d'altres.

3. Model 3: Cessió d'una instal·lació fotovoltaica de titularitat pública

En aquesta modalitat el projecte de Comunitat Energètica estarà impulsat per una entitat sense ànim de lucre que s'haurà constituït jurídicament com a Comunitat Energètica. L'ajuntament serà el promotor i titular de la instal·lació fotovoltaica i en cedirà l'ús a aquesta entitat per a que operi i mantingui la instal·lació de generació.

L'ajuntament podrà articular la cessió de l'ús d'aquesta instal·lació (si està sobre un bé de domini públic) mitjançant la figura de la concessió administrativa (art. 61 i ss RPELC). En aquest cas, el vincle entre els beneficiaris i la instal·lació podrà ser superior al 4 anys (art. Article 86.2 de la Ley 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP)). Dependrà de la naturalesa jurídica de la Comunitat Energètica que sigui possible una concessió directa (quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre d'utilitat pública) o a través d'un procediment amb pública concurrència on caldrà que es fixin: els requisits que cal complir; la contraprestació a satisfer, la duració de la concessió, entre d'altres.

Annex III. Normativa i Estructura Legal-Administrativa de la Comunitat Energètica

A continuació es presenta un anàlisi jurídic complet que avala l'explicat en aquesta plana a nivell introductori sobre la normativa legal del projecte.

Per fer efectiva la participació dels ciutadans en l'autoconsum compartit promogut per l'Ajuntament cal diferenciar tres nivells diferents d'anàlisi jurídic per arribar a informar correctament sobre aquesta voluntat:

- i) Un primer nivell sobre el marc normatiu actual de Comunitats Energètiques.
- ii) Un segon nivell sobre la viabilitat jurídica de la modalitat de la instal·lació fotovoltaica.
- iii) Un tercer nivell sobre la naturalesa de la instal·lació i la modalitat de cessió a la ciutadania.

1. Marc normatiu Comunitats Energètiques

En aquest primer apartat es presenta el marc normatiu actual en el que es defineixen les Comunitats Energètiques a la normativa Espanyola i Europea.

1. 1. Marc normatiu Europeu i espanyol

Tal i com apunta la Guia de Comunitats Energètiques publicada per DIBA, a finals de l'any 2022 encara no existeix un concepte unificat de comunitat energètica, sinó que existeixen diversos conceptes de comunitats energètiques que reben noms diferents, alguns dels quals també són figures jurídiques. En particular quan es parla del marc legal de les Comunitats es sol fer referència a la figura de **Comunitats d'Energies Renovables (CER)** i la figura de les **Comunitats Ciutadanes d'Energia (CCE)**, que venen recollides per la Directiva (UE) 2018 / 2001⁶ i la Directiva (UE) 2019 / 944⁷ respectivament.

La figura de les CERs ha estat recentment transposada a l'ordenament jurídic espanyol per mitjà del Reial Decret-Llei 23/2020⁸, de 23 de juny, pel que s'aproven mesures en matèria d'energia i en d'altres àmbits per a la reactivació econòmica. En particular, el RD 23/2020 modifica la Llei 24/2013 del sector elèctric (LSE) per introduir com a nou subjecte del sector elèctric a les Comunitats d'Energies Renovables, aportant la següent definició:

“Les comunitats d'energies renovables són entitats jurídiques basades en la participació oberta i voluntària, autònomes i efectivament controlades per socis o membres que estan situats en les proximitats dels projectes d'energies renovables que siguin propietat d'aquestes entitats jurídiques i que aquestes hagin desenvolupat, els socis o els membres de les quals siguin persones físiques, pimes o autoritats locals, inclosos els municipis i la finalitat primordial

⁶ DIRECTIVA (UE) 2018/2001 – Article 22: [Accés a la Directiva en Castellà \(EUR-lex\)](#)

⁷ DIRECTIVA (UE) 2019/944 - [Accés a la Directiva en Castellà \(EUR-lex\)](#)

⁸ Real Decreto-ley 23/2020 - <https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/23/23/con>



dels quals sigui proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus socis o membres o a les zones locals on operen, en lloc de guanys financers”.

El fet que la LSE, norma de major rang del sector elèctric, reconegui les comunitats d'energia renovables com a subjectes oficials del sector elèctric, les dota d'una entitat pròpia que serà rellevant per a futurs desenvolupaments reguladores. Tot i així, a dia d'avui, la definició del marc legal aplicable a les CER, més enllà de la definició ja introduïda en la LSE, és un procés viu i en evolució, que s'espera avanci pròximament.

Pel que fa a la figura de les Comunitats Ciutadanes d'Energia (CCE), aquesta es troba regulada en la Directiva (UE) 2019 / 944, però encara no ha estat transposada com a subjecte del sector elèctric.

Finalment, l'article 2 de la Ordre TED/1446/2021 que regula las bases per la convocatòria de subvencions CE Implementa defineix les Comunitats Energètiques com una persona jurídica basada en la participació oberta i voluntària, efectivament controlada per socis o membres que siguin persones físiques, pimes o entitats locals, que desenvolupi projectes d'energies renovables, eficiència energètica i/o mobilitat sostenible que siguin propietat d'aquesta persona jurídica i la finalitat primordial de la qual sigui proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus socis o membres o a les zones locals on operen, en lloc de guanys financers.

2. Autoconsum col·lectiu amb excedents acollit a compensació

En aquest segon apartat es presenta la viabilitat jurídica de la modalitat de la instal·lació fotovoltaica.

2.1. Marc regulador

La regulació jurídica de l'autoconsum es troba recollida en el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica (RD 244/19), i que va entrar en vigor el 7 d'abril de 2019.

En l'article 3 del RD 244/19 trobem una sèrie de definicions que acoten jurídicament què és i com funciona l'autoconsum. La lletra l) defineix l'autoconsum com *el consum per part d'un o diversos consumidors d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de producció properes a les de consum i associades a aquests*. Per tant, si un consumidor associa el seu comptador a una instal·lació fotovoltaica propera esdevé autoconsumidor de la producció de la instal·lació.

Com es pot apreciar, la pròpia definició d'autoconsum, preveu que aquest pugui ser individual o col·lectiu. La lletra m) del mateix article 3, defineix l'autoconsum col·lectiu com: *es diu que un subjecte consumidor participa en un autoconsum col·lectiu quan pertany a un grup de diversos consumidors que s'alimenten, de manera acordada, d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de producció properes a les de consum i associades a aquests*.

És a dir, d'acord a aquesta definició cal que concorrin els següents fets: (i) que existeixin varis consumidors; (ii) que s'alimentin de manera acordada d'una instal·lació de producció i (iii) que aquesta instal·lació estigui propera a les de consum i associada a aquest.

Però què s'entén per instal·lació de producció propera a les de consum? Quins límits afecten als consumidors per poder-se associar a una instal·lació d'aquestes característiques?

La resposta a aquestes preguntes la trobem al propi RD 244/2019, i concretament a l'apartat g) del mateix article 3, quan el legislador defineix la instal·lació de producció propera a les de consum i associada a aquestes i imposa als consumidors que compleixin alguna de les següents condicions:

- I. Que estiguin connectades a la xarxa interior dels consumidors associats o estiguin unides a aquests a través de línies directes.*
- II. Que estiguin connectades a qualsevol de les xarxes de baixa tensió derivada del mateix centre de transformació.*
- III. Que estiguin connectats a una distància inferior a 500 metres dels consumidors associats⁹. A aquest efecte, es pren la distància entre els equips de mesura en la seva projecció ortogonal en planta.*
- IV. Que estiguin ubicats, tant la generació com els consums, en una mateixa referència cadastral segons els seus primers 14 dígits o, si s'escau, segons el que disposa la disposició addicional vintena del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.*

Les instal·lacions properes i associades que compleixin la condició I) es denominen instal·lacions properes de xarxa interior. Les instal·lacions properes i associades que compleixin les condicions II), III) o IV) es denominen instal·lacions properes a través de la xarxa.

Per tant, és possible parlar d'autoconsum col·lectiu d'una instal·lació fotovoltaica amb varis consumidors que estiguin a menys de 500 metres de la instal·lació productora d'energia elèctrica.

2. 2. Elecció de la modalitat d'autoconsum:

L'últim incís de l'article 3.m) del RD 244/19, quan defineix l'autoconsum col·lectiu diu que *l'autoconsum col·lectiu pot pertànyer a qualsevol de les modalitats d'autoconsum amb excedents que defineix l'article 4 quan aquest es faci entre instal·lacions properes a través de la xarxa.*

I si analitzem l'article 4 RD 244/19, veiem que classifica les modalitats d'autoconsum en: *sense excedents*, quan s'instal·la mecanismes antiabocament que impedeix injectar energia a la xarxa i; *amb excedents*, que al seu torn es divideix en: *excedents acollit a compensació* i *excedents no acollits a compensació*.

La modalitat que es proposa és la de **l'autoconsum col·lectiu amb excedents acollits a compensació**. Aquesta modalitat permet que l'energia que no s'autoconsumeix de manera instantània s'injecti a la xarxa elèctrica i l'empresa comercialitzadora s'obligui a comprar

⁹ Modificat pel RDL 29/2021

l'excedent i compensar al consumidor la diferència en cada factura de la llum, sense que el consumidor associat a la instal·lació hagi de donar-se d'alta de cap activitat econòmica.

Una primera interpretació de l'article 4.2.a) RD 244/2019, pot estimar que només és possible acollir-se a la modalitat d'excedents amb compensació si es compleixen tots els requisits que enumera el propi article:

- i. *Que la font d'energia primària sigui d'origen renovable.*
- ii. *Que la potència total de les instal·lacions de producció associades no sigui superior a 100 kW.*
- iii. *Si és necessari fer un contracte de subministrament per a serveis auxiliars de producció, que el consumidor hagi subscrit un únic contracte de subministrament per al consum associat i per als consums auxiliars de producció amb una empresa comercialitzadora, segons el que disposa l'article 9.2 d'aquest Reial decret.*
- iv. *Que el consumidor i productor associat hagin subscrit un contracte de compensació d'excedents d'autoconsum que defineix l'article 14 d'aquest Reial decret.*
- v. *Que la instal·lació de producció no tingui atorgat un règim retributiu addicional o específic.*

Establint el numeral iii) que *si és necessari fer un contracte de subministrament per a serveis auxiliars de producció, cal que els consumidor subscrigui un únic contracte de subministrament pel consum associat i pel consum auxiliar amb una empresa comercialitzadora*. Sense entrar en detalls tècnics, aquest és un requisit que no es pot complir per part d'una instal·lació pròxima, i per tant la única manera de poder usar la modalitat de compensació és no *fer necessari* aquest contracte de subministraments per a serveis auxiliars.

La solució a aquesta situació la trobem en l'article 3.j) RD 244/2019 quan defineix el concepte de serveis auxiliars de producció i explicita que es consideraran menyspreables aquestes serveis, i per tant no caldrà un contracte de subministrament, quan es tractin d'instal·lacions en xarxa interior.

És precisament en base a aquest raonament que l'IDAE (Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, depenent del Ministeri per la transició ecològica i repte demogràfic) interpreta que una instal·lació pròxima podrà acollir-se a la modalitat d'excedents amb compensació sempre i quan un dels consumidors quedi lligat a la generació mitjançant una instal·lació en xarxa interior¹⁰.

En aquest sentit, la modalitat proposada per gestionar una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum col·lectiu amb veïns/consumidors pròxims a la instal·lació, s'ajusta perfectament a la legalitat ja que entre els consumidors associats a la instal·lació hi consta el comptador de l'edifici de l'Ajuntament on s'instal·len els panells fotovoltaics, i la instal·lació es connectarà a la xarxa d'enllaç d'aquest consumidor que té la consideració de xarxa interior segons l'article 3.1 RD 244/2019.

¹⁰ Otras novedades del Real Decreto de autoconsumo que facilitan su desarrollo.

https://www.idae.es/sites/default/files/imagenes/idae/areas_de_actividad/energias Renovables/otras_novedades_del_real_decreto_de_autoconsumo_que_facilitan_su_desarrollo.pdf

3. Articulació de la cessió d'ús de quotes de participació de la instal·lació als veïns

En aquest tercer apartat es presenta la viabilitat jurídica de la naturalesa de la instal·lació i la modalitat de cessió a la ciutadania.

3.1. Naturalesa de la instal·lació.

La instal·lació de panells solars fotovoltaics al terrat d'un edifici s'ajusta a la tipologia contractual de contracte d'obres regulat a l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), donat que es tracta d'una instal·lació que s'incorpora de forma permanent a un bé immoble i el millora.

El propi article 13 determina que són obres els treballs enumerats a l'Annex I de la pròpia Llei i tot i en l'Annex I no hi ha cap referència a la col·locació de panells solars fotovoltaics, de forma indirecta podem concloure que aquest tipus d'obra s'ajusta a l'apartat d'instal·lacions elèctriques gràcies a que un informe de la Junta consultiva de contractació de l'Estat (Informe 6/05, d'11 de març de 2005¹¹) conclou que el subgrup de classificació del contractista que millor escau a aquest tipus de treball és el subgrup 9 "*instal·lacions elèctriques sense qualificació específica*" i no el subgrup 2 "*centrals de producció d'energia*".

En virtut del principi d'accessió regulat per la legislació civil, tot allò que s'uneix de forma natural o artificial al bé immoble, passa a formar part del mateix. Per tant, totes les seves parts conformen un únic bé immoble. En aquest sentit, un cop realitzada la instal·lació solar fotovoltaica en un edifici, aquesta passarà a formar part del mateix de forma intrínseca i per tant el seu ús serà com qualsevol dels usos que es poden dur a terme en l'edifici municipal on s'instal·li.

Conforme a l'article 511-2 del la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, es consideren béns immobles els següents:

- a) El sòl, les construccions i les obres permanents.
- b) L'aigua, els vegetals i els minerals, mentre no siguin separats o extrets del sòl.
- c) Els béns mobles incorporats de manera fixa a un bé immoble del qual no poden ésser separats sense que es deteriorin.
- d) Els drets reals i les concessions administratives que recauen sobre béns immobles, ports i refugis nàutics, i també els drets d'aprofitament urbanístic.

En aquest sentit, conforme a l'article 353 del Código Civil (espanyol), així com els articles 542-1 i següents del Codi Civil de Catalunya (llibre cinquè), la propietat d'un bé atribueix el dret a adquirir, per acció, tot allò que se li uneix de forma natural o artificial. Conforme a l'anterior, i de forma resumida, tot allò que s'uneix a l'immoble, forma part del mateix en virtut del principi d'accessió.

¹¹ Informe 6/05, de 11 de marzo de 2005. "Consulta sobre el grupo y subgrupo de clasificación exigible a los contratistas de obras en instalaciones para generar electricidad con placas solares".
<https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2005/Informe%2006-05.pdf>



D'aquesta manera, si un bé immoble té la consideració de domini públic (en virtut de la seva afectació a un ús o servei públic), també s'atribueix aquesta qualificació a l'edifici o terreny amb les "pertinències" (béns mobles, construccions, etc.) previstes en la legislació civil (article 511-2 del CCCat i art. 334 Código Civil).

En conseqüència, si la instal·lació fotovoltaica s'ubica en un bé immoble de domini públic (demanial), la instal·lació fotovoltaica també tindrà aquesta qualificació.

Entrant en l'anàlisi de l'ús d'aquesta instal·lació el que cal preguntar-se és si cedir quotes de participació d'aquesta instal·lació és una activitat econòmica o pel contrari es pot considerar com a ús d'un immoble.

Per respondre aquesta pregunta cal analitzar les dues opcions. L'article 86 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local (LRBRL) permet a les entitats locals exercir la iniciativa pública pel desenvolupament d'activitats econòmiques sempre que estigui garantit el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostaria i de sostenibilitat financera de l'exercici de les seves competències, de manera que cal que en l'expedient realitzin un anàlisi del mercat sobre l'oferta i la demanda, la rendibilitat i els possibles efectes de l'activitat local sobre la concurrència empresarial. En tot moment doncs s'està parlant d'activitat econòmica com la compravenda d'un producte acabat al consumidor, que en aquest cas seria la venda d'electricitat als possible consumidors, on hi ha un mercat establert, unes normes i unes empreses que hi operen. Per tant, és clar que el que es planteja -la cessió d'ús d'una quota de participació d'una instal·lació fotovoltaica- no suposa l'exercici de la iniciativa pública pel desenvolupament d'activitats econòmiques, ja que no s'està establint la venda d'electricitat als veïns sinó la cessió d'una quota d'ús sobre la instal·lació, on posteriorment cada veí o veïna establirà el trànsit econòmic amb la comercialitzadora d'electricitat que més li convingui.

Per aquest motiu el model proposat es planteja sobre el concepte de l'aprofitament dels béns comunals, regulat a l'article 78 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament Patrimonial dels Ens Locals de Catalunya (RPELC). Aquesta figura permet als veïns aprofitar-se del bé en funció de la seva quota i posteriorment realitzar les transaccions econòmiques que considerin oportunes, de la mateixa manera que succeeix quan el consistori permet l'ocupació temporal de places i carrers per part dels bars del municipi amb cadires i taules, amb les que posteriorment a aquesta ocupació, s'estableix una activitat econòmica privada entre particulars.

3. 2. Bé de domini públic d'ús privatiu.

Determinada que la cessió de quotes de participació d'una instal·lació fotovoltaica en les condicions plantejades es céngeix a la legislació patrimonial, cal determinar sobre quin tipus de bé patrimonial es realitza la instal·lació, ja que la seva utilització per part dels veïns canvia substancialment si ens trobem davant d'un bé de domini públic (demanial) o davant d'un bé patrimonial.

En el cas que ens ocupa, si la instal·lació fotovoltaica s'ubica en un bé immoble de domini públic (demanial), la instal·lació fotovoltaica també tindrà aquesta qualificació.

Contràriament, si la instal·lació s'ubica en un bé immoble patrimonial, la instal·lació adquireix la condició de patrimonial i, per tant, es regularà per les normes que regulen la gestió dels béns patrimonials (art. 72 a 77 del RPEL).

En aquest sentit, donat que la instal·lació de generació d'energia solar fotovoltaica, s'executarà en un edifici públic destinat a ús públic, és obvi que ens trobem davant d'un bé de domini públic tal i com estableix l'article 3 del RPELC. En aquest sentit l'article 55 RPELC determina que la utilització dels béns de domini públic poden adoptar la modalitat d'ús comú o d'ús privatiu. És evident que quan es cedeix l'ús d'una quota de participació, la pròpia naturalesa del fet impedeix o exclou la seva utilització per part de la resta de veïns, amb la qual cosa ens trobem davant d'un supòsit d'ús privatiu del bé de domini públic.

3. 3. Cessió d'ús de quotes de participació a través d'una llicència d'ocupació temporal

L'article 57.1 RPELC defineix l'ús privatiu com aquell *constituït per l'ocupació directa o immediata d'una porció del domini públic, de manera que limiti o exclouï la utilització per part dels altres interessats*. I el punt 2 del mateix article (i el següents del RPELC) diuen clarament que si aquest ús privatiu no comporta la transformació o modificació del domini només restarà subjecte a llicència d'ocupació temporal i que si el seu ús és més intens caldrà atorgar-lo mitjançant concessió administrativa.

En l'esquema que es planteja, l'Ajuntament no només és l'impulsor de la instal·lació de generació sinó que també n'és el titular, de manera que es garanteix que no es produirà cap transferència de titularitat de cap part del bé de domini públic i que, per tant, és del tot impossible la seva transformació o modificació posterior per part dels veïns.

Ens trobem per tant, davant d'un cas d'ús privatiu poc intens donat que, a efectes pràctics, simplement suposa la interconnexió digital entre el comptador de generació de la instal·lació fotovoltaica i els comptadors de consum dels veïns propers a la instal·lació (màxim a 500 metres), sense que existeixi cap afectació física visible.

Per tant, si analitzem amb detall l'article 57 RPELC, apartat segon i tercer, obtenim la regulació jurídica necessària per encaixar aquest model a la normativa patrimonial. Els dos apartats diuen així: 57.2 *L'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau. La sol·licitud de la llicència s'ha de resoldre en el termini de dos mesos a comptar de la petició, transcorregut el qual sense que s'hagi resolt expressament s'entén desestimada* i 57.3 *En el cas que els sol·licitants siguin més d'un s'han de tenir en compte els principis d'objectivitat, publicitat i concurrència.*

En base a aquests dos preceptes és que s'articula la cessió d'ús de quotes de participació d'una instal·lació fotovoltaica municipal a través de la llicència d'ocupació temporal. Només cal tenir en compte que per a no incórrer en il·legalitat l'Ajuntament ha d'impulsar un procediment previ que garanteixi la publicitat i concurrència de tots els veïns i veïnes interessats, que es trobin a menys de 500 metres de la instal·lació, per tal que puguin optar a la participació d'aquest ús privatiu.

3. 4. Aspectes de la llicència d'ocupació temporal

Duració. El RPELC no regula la durada de les llicències d'ús privatiu, és l'article 92.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions públiques, que regula que les autoritzacions s'han d'atorgar per un temps determinat i especifica que el màxim seran 4 anys, incloses les pròrrogues. Donat que aquesta llei és d'aplicació supletòria en el món local, i a Catalunya no tenim una regulació específica en aquest cas, s'entén que cal determinar la durada de la llicència en un termini màxim de 4 anys.

Contraprestació. Respecte de l'àmbit estrictament econòmic, l'article 58 RPELC diu que *Els usos comú especial i els privatis subjectes a llicència poden donar lloc a la percepció de preus públics que fixarà l'òrgan de la corporació que els autoritza.*

Per tant, l'expedició d'aquesta llicència d'ocupació temporal pot o no estar subjecte a contraprestació econòmica per part del ciutadà que la demana. I en tot cas depèn d'una decisió discrecional del consistori que cal determinar. Si el Consistori decideix aplicar una contraprestació per la cessió del coeficient d'ús de la instal·lació, l'article 58 RPELC estableix que *els usos comú especial i els privatis subjectes a llicència poden donar lloc a la percepció de preus públics que fixarà l'òrgan de la corporació que els autoritza.*

La figura del *preu públic* està majoritàriament regulada al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL). L'article 41 TRLRHL acota l'establiment dels preus públics a *la prestació de serveis o a la realització d'activitats de competència de l'entitat local* però no contempla la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

En conseqüència, cal tenir present que l'article 41 TRLRHL es defineix en contraposició a la taxa, argumentant que serà preu públic allò que no sigui la taxa regulada a l'article 20.1.b) TRLRHL. És evident per tant, que en cap moment la naturalesa del preu públic vol abraçar la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic que està exclusivament regulat a l'article 20.1.a) i per tant reservat a la taxa.

Per tant, l'article 20.1.a) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, deixa clar que tindrà la consideració de taxa les prestacions patrimonials que estableixin les entitats locals per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

En aquest precepte el legislador realitza un esforç per exemplificar ocupacions del domini públic subjectes a taxa i la redacció del propi apartat tercer indica que ens trobem davant un llistat "*numerus apertus*", exemplificatiu però en cap cas, limitatiu.

De manera que si l'Ajuntament decideix establir una contraprestació econòmica per aquest ús privatiu, no hi ha impediment per fer-ho, però cal tenir present que abans de fer-ho és necessari modificar l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local del municipi, per tal d'introduir aquest nou fet imposable i la seva corresponent quota tributària i incorporar en aquest expedient un informe tècnic-econòmic que posi de manifest el valor de mercat d'aquesta cessió d'ús de quotes de



participació de la instal·lació municipal per fixar la quantitat de la taxa, d'acord amb el que estableix l'article 25 TRLRHL.

Revocabilitat. Un altre aspecte econòmic que cal considerar és que si es decideix imposar una taxa per l'ús d'aquests coeficients, cal ser conscients de la pròpia naturalesa de la llicència d'ocupació temporal, i per tant tenir present que d'acord amb l'article 57 RPELC, estem davant d'una llicència essencialment revocable per raons d'interès públic, raó per la qual es pot pactar una indemnització -si s'escau- per la revocació anticipada de la llicència municipal.

Competència per l'atorgament de la llicència. Finalment i respecte de l'òrgan competent, d'acord amb l'article 60.1 RPELC i l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), donat que la sol·licitud presentada pels veïns/consumidors es vehicula a través d'una llicència d'ocupació temporal, l'òrgan competent per atorgar-la és l'Alcalde.

3.5. Atorgament de la cessió amb concessió administrativa enlloc de llicència d'ocupació temporal

Alternativament a la cessió d'ús de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica mitjançant la llicència d'ocupació temporal, existeix la possibilitat d'atorgar la cessió d'ús a través d'una concessió administrativa.


En aquest sentit, d'acord amb l'article 86.2 de la Ley 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, si l'aprofitament o ús privatiu del bé de domini públic excedeix de quatre anys, estaran subjectes a concessió administrativa.

Aquest article, tot i no constar entre els previstos en la Disposició final 2ª de la Llei 33/2002, és d'aplicació supletòria davant la manca d'una regulació expressa en el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals (RPEL) d'aquesta qüestió, degut al caràcter de legislació bàsica de la Ley 33/2003, i per tant aplicable en els casos on es vulgui articular la cessió d'ús per un termini superior als quatre anys des d'un inici.

L'atorgament de la concessió correspondrà al Ple de l'Ajuntament, en virtut de l'article 60.1 del RPEL, sempre que s'atorgui per més de 5 anys i la quantia del bé sigui superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

Annex IV. Fitxes dels equips i components de les instal·lacions fotovoltaïques

1. Mòduls

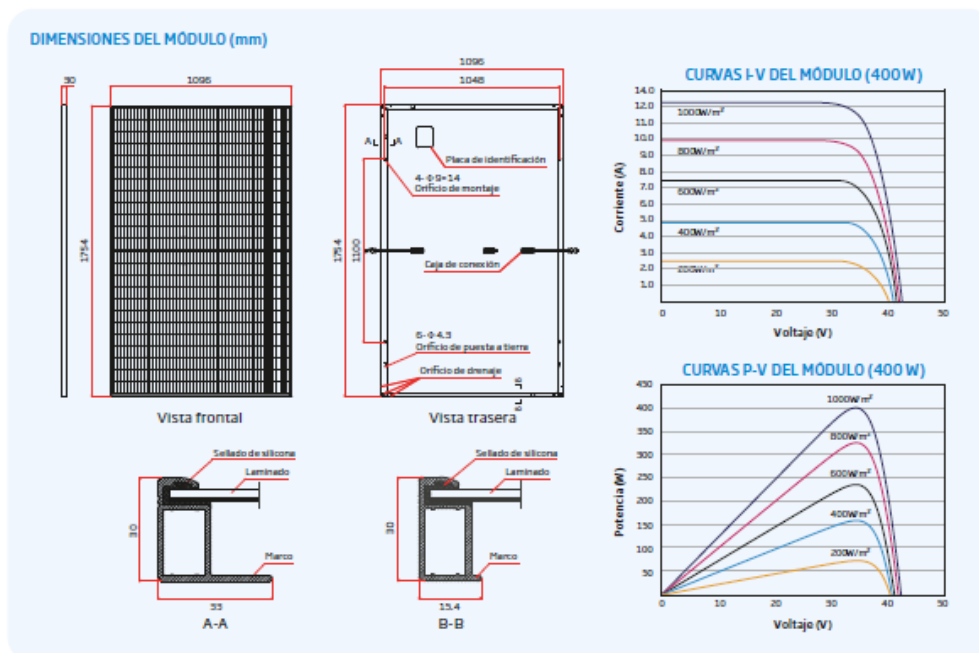

DATOS ELÉCTRICOS (STC)	TSM-300 DE09.08	TSM-305 DE09.08	TSM-400 DE09.08	TSM-405 DE09.08	TSM-410 DE09.08
Potencia Máxima P_{max} (Wp)*	300	305	400	405	410
Tolerancia de Potencia Nominal P_{max} (W)	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5
Tensión en Máxima Potencia V_{mp} (V)	33,8	34,0	34,2	34,4	34,6
Corriente en Máxima Potencia I_{mp} (A)	11,54	11,62	11,70	11,77	11,85
Tensión de Circuito Abierto V_{oc} (V)	40,8	41,0	41,2	41,4	41,6
Corriente de Cortocircuito I_{sc} (A)	12,34	12,21	12,28	12,34	12,40
Eficiencia η (%)	20,3	20,5	20,8	21,1	21,3

STC: Irradiación de 1000W/m², Temperatura ambiente de 25°C, ANG.S. *Tolerancia de potencia de $\pm 3\%$

DATOS ELÉCTRICOS (NOCT)	TSM-300 DE09.08	TSM-305 DE09.08	TSM-400 DE09.08	TSM-405 DE09.08	TSM-410 DE09.08
Potencia Máxima P_{max} (Wp)	295	298	302	306	310
Tensión en Máxima Potencia V_{mp} (V)	33,8	32,0	32,2	32,5	32,8
Corriente en Máxima Potencia I_{mp} (A)	9,25	9,32	9,38	9,41	9,46
Tensión en Circuito Abierto V_{oc} (V)	38,4	38,6	38,8	38,9	39,1
Corriente de Cortocircuito I_{sc} (A)	9,78	9,84	9,90	9,95	9,99

NOCT: Irradiación de 800W/m², Temperatura ambiente de 20°C, Viento sobre viento de 1 m/s

DATOS MECÁNICOS

Células Solares	Monocristalinas
Número de células	120 células
Dimensiones del módulo	1754 x 1.096 x 30 mm
Peso	21,0 kg
Vidrio Frontal	3,2 mm, alta transmisión, vidrio templado con recubrimiento AR
Materiales Encapsulante	EVA/POE
Lamina posterior	Blanca
Marco	Aleación de aluminio anodizado de 30 mm
J-Box	IP68
Cables	Cable fotovoltaico: 4,0 mm² Instalación en horizontal: 1.100/1.100 mm Instalación en vertical: 290/280 mm*
Conector	TS4/MC4 EVO2*

*Opcional

TASAS DE TEMPERATURA

NOCT (temperatura de operación media de verano)	43°C (± 2 K)
Coefficiente de Temperatura de P_{max}	-0,34 %/K
Coefficiente de Temperatura de V_{oc}	-0,25 %/K
Coefficiente de Temperatura de I_{sc}	0,04 %/K

GARANTÍA

15 años de garantía del Producto
25 años de garantía de Potencia
2% de degradación el primer año
0,55% de degradación anual de potencia

(Consulte la garantía de producto para más información)

LÍMITES OPERACIONALES

Temperatura de Operación	-40 a +65 °C
Tensión Máxima del Sistema	1.500V DC (IEC)
Capacidad Máxima del Fusible	20 A

CONFIGURACIÓN DE EMBALAJE

Módulos por caja	36 unidades
Módulos por contenedor 40'	936 unidades

2. Inversors

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

FRONIUS SYMO

/ Máxima flexibilidad para las aplicaciones del futuro

/ Tecnología SnapInverter
 / Comunicación de datos integrada
 / Diseño SuperFlex
 / Seguimiento inteligente GMPP
 / Smart Grid Ready
 / Inyección on

/ Con un rango de potencia nominal entre 3,0 y 20,0 kW, el Fronius Symo es el inversor trifásico sin transformador para todo tipo de instalaciones. Gracias a su flexible diseño, el Fronius Symo es perfecto para instalaciones en superficies irregulares o para tejados con varias orientaciones. La conexión a Internet a través de WLAN o Ethernet y la facilidad de integración de componentes de otros fabricantes hacen del Fronius Symo uno de los inversores con mayor flexibilidad en comunicaciones en el mercado. El inversor Fronius Symo puede completarse de manera opcional con un Fronius Smart Meter, que es un equipo que envía la información más completa al sistema de monitorización, consiguiendo además, que el inversor no incluya energía a la red eléctrica.

DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)

DATOS DE ENTRADA	SYMO 10.0-3-M	SYMO 12.5-3-M	SYMO 15.0-3-M	SYMO 17.5-3-M	SYMO 20.0-3-M
Máxima corriente de entrada ($I_{dc\ max\ 1} / I_{dc\ max\ 2}$)	27 A / 16,5 A ¹⁾			33 A / 27 A	
Máxima corriente de entrada total utilizada ($I_{dc\ max\ 1} + I_{dc\ max\ 2}$)	43,5 A			51,0 A	
Máxima corriente de cortocircuito por serie FV (MPP ₁ / MPP ₂)	40,5 A / 24,8 A			49,5 A / 40,5 A	
Mínima tensión de entrada ($U_{dc\ min}$)			200 V		
Tensión CC mínima de puesta en servicio ($U_{dc\ arranque}$)			200 V		
Tensión de entrada nominal ($U_{dc\ n}$)			600 V		
Máxima tensión de entrada ($U_{dc\ max}$)			1.000 V		
Rango de tensión MPP ($U_{MPP\ min} - U_{MPP\ max}$)	270 - 800 V	320 - 800 V		370 - 800 V	420 - 800 V
Número de seguidores MPP			2		
Número de entradas CC			3+3		
Máxima salida del generador FV ($P_{dc\ max}$)	15,0 kW _{peak}	18,8 kW _{peak}	22,5 kW _{peak}	26,3 kW _{peak}	30,0 kW _{peak}
DATOS DE SALIDA	SYMO 10.0-3-M	SYMO 12.5-3-M	SYMO 15.0-3-M	SYMO 17.5-3-M	SYMO 20.0-3-M
Potencia nominal CA ($P_{ac\ n}$)	10.000 W	12.500 W	15.000 W	17.500 W	20.000 W
Máxima potencia de salida	10.000 VA	12.500 VA	15.000 VA	17.500 VA	20.000 VA
Máxima corriente de salida ($I_{ac\ max}$)	14,4 A	18,0 A	21,7 A	25,3 A	28,9 A
Acoplamiento a la red (rango de tensión)		3-NPE 400 V / 230 V o 3-NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)			
Frecuencia (rango de frecuencia)		50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)			
Coefficiente de distorsión no lineal	1,8 %	2,0 %	1,5 %	1,5 %	1,3 %
Factor de potencia ($\cos \varphi_{ac}$)			0 - 1 ind. / cap.		
DATOS GENERALES	SYMO 10.0-3-M	SYMO 12.5-3-M	SYMO 15.0-3-M	SYMO 17.5-3-M	SYMO 20.0-3-M
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)			725 x 510 x 225 mm		
Peso		34,8 kg		43,4 kg	
Tipo de protección			IP 66		
Clase de protección			1		
Categoría de sobretensión (CC / CA) ²⁾			1 + 2 / 3		
Consumo nocturno			< 1 W		
Concepto de inversor			Sin Transformador		
Refrigeración			Refrigeración de aire regulada		
Instalación			Instalación interior y exterior		
Margen de temperatura ambiente			-40 - +60 °C		
Humedad de aire admisible			0 - 100 %		
Máxima altitud		2.000 m / 3.400 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones)			
Tecnología de conexión CC		6 x CC+ y 6 x CC- bornes roscados 2,5 - 16 mm ²			
Tecnología de conexión principal		5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16 mm ²			
Certificados y cumplimiento de normas	ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CEBR 06-190, GB3/2, UNE 206005-1, SI 4777, CEI 0-16, CJI 0-21, NRS 097				

¹⁾ 14,0 A para tensiones < 420 V

²⁾ De acuerdo con IEC 62109-1. Disponible rail DIN opcional para tipo 1 + 2 y tipo 2 de protección de sobretensión. Más información sobre la disponibilidad de inversiones en su país en www.fronius.es.



/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

FRONIUS TAURO

Modelo Direct



Flexibilidad en el diseño del sistema



Máx. rendimiento hasta 50°C



Luz solar directa



Optimización de costes



Refrigeración activa de doble pared



Reemplazo de la etapa de potencia

Con potencias de 50 y 100 kW, el Fronius Tauro trifásico asegura el máximo rendimiento incluso en las condiciones más extremas.

Gracias al diseño de hardware inteligente consigue la optimización de los costes BOS y una flexibilidad en el diseño del sistema sin precedente. Una sencilla instalación y el servicio más rápido del mercado garantizan el máximo rendimiento.

DATOS TÉCNICOS FRONIUS TAURO

DATOS DE ENTRADA	TAURO 50-3-D	TAURO ECO 50-3-D	TAURO ECO 99-3-D	TAURO ECO 100-3-D
Número de seguidores MPP	3		1	
Máx. corriente de entrada ($I_{dc\ max}$)	134 A	87,5 A		175 A
Máx. corriente de entrada por campo de módulo (FV1/FV2/FV3)	36 / 36 / 72 A	75 / 75 / - A		75 / 75 / 75 A
Máxima corriente de cortocircuito (FV1/FV2/FV3)	72 / 72 / 125	125 / 125 / -		125 / 125 / 125
Máxima corriente de cortocircuito (scmax, Isc verted)	240	178		355
Rango de tensión de entrada ($U_{dc\ min} - U_{dc\ max}$)	200 - 1000 V		580 - 1000 V	
Tensión de puesta en servicio ($U_{dc\ arranque}$)	200 V		650 V	
Rango de tensión MPP ($U_{mpp\ min} - U_{mpp\ max}$)	400 - 870 V		580 - 930 V	
Número de entradas CC (FV1/FV2/FV3)	4 / 3 / 7	7 / 7 / -		7 / 7 / 8
Máx. potencia del generador FV ($P_{dc\ max}$)		75 kW _{pico}		150 kW _{pico}
DATOS DE SALIDA	TAURO 50-3-D	TAURO ECO 50-3-D	TAURO ECO 99-3-D	TAURO ECO 100-3-D
Potencia nominal CA ($P_{ac,n}$)	50.000 W		99.990 W	100.000 W
Máx. corriente de salida	50.000 VA		99.990 VA	100.000 VA
Corriente de salida CA ($I_{ac\ nom}$)	7 A			152 A
Acoplamiento a la red ($U_{ac,n}$)		3~ NPE 400/230 V ; 3~ NPE 380/220 V		
Frecuencia (rango de frecuencia $f_{nls} - f_{mds}$)		50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)		
Factor de potencia ($\cos \phi_{ac,n}$)		0 - 1 ind. / cap.		
DATOS GENERALES	TAURO 50-3-D	TAURO ECO 50-3-D	TAURO ECO 99-3-D	TAURO ECO 100-3-D
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)		755 x 1109 x 346 mm (sin montaje en pared)		
Peso	92 kg	74 kg		103 kg
Tipo de protección		IP 65		
Clase de protección		1		
Consumo nocturno		< 16 W		
Refrigeración		Tecnología de Ventilación Activa y sistema de doble pared		
Instalación		Interior y exterior ¹		
Margen de temperatura ambiente		- 40 bis + 65 °C ²		
Certificados y cumplimiento de las normas ³	AS/NZS 4777.2:2020, IEC 62109-1/-2, VDE-AR-N 4105:2018, IEC 62116, EN 50549-1:2019 & EN 50549-2:2019, VDE-AR-N 4110:2018, CEI 0-16:2019, CB 0-21:2019			

¹ Posibilidad de radiación solar directa² Desconexión CA opcional montada dentro del inversor: de - 30 a 65 °C³ Certificados previstos. Para ver los certificados actuales, consulta www.fronius.com/tauro-cert

3. Sistema d'emmagatzematge elèctric





Technical Data sonnenBatterie 10 performance

	10p/11	10p/22	10p/33	10p/44	10p/55
Nominal battery capacity in kWh	11	22	33	44	55
Usable battery capacity in kWh	10	20	30	40	50
Cell technology	LFP (Lithium Iron Phosphate)				
Weight in kg	165	245	375	455	535
Dimensions (H/W/D) in cm ¹	173-185/69/36			2x 173-185/69/36	
Nominal power (charging/discharging) in kW	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Ambient temperature range	-5 °C – 45 °C ²				
Degree of Protection	IP30				
Operating mode	three phase 400V 50 Hz				
Tests and directives	VDE AR 4105, TOR Erzeuger, UN 38.3, IEC 62281, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62040-1, IEC 60730-1, VDE AR 2510-2, IEC 62619, VDE AR 2510-50, IEC 60529				
Battery service life	designed for 20 years				
Warranty	10 years ³				
Cycles	10,000 ⁴				

4. Estructura-suport per a cobertes inclinades



CSA

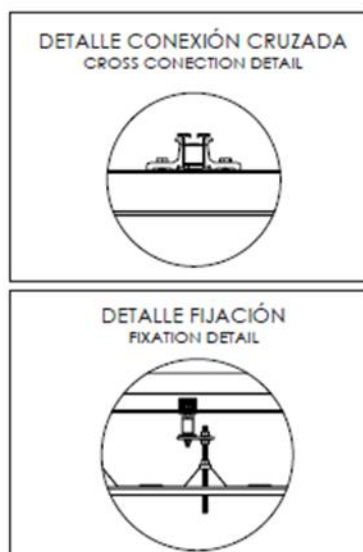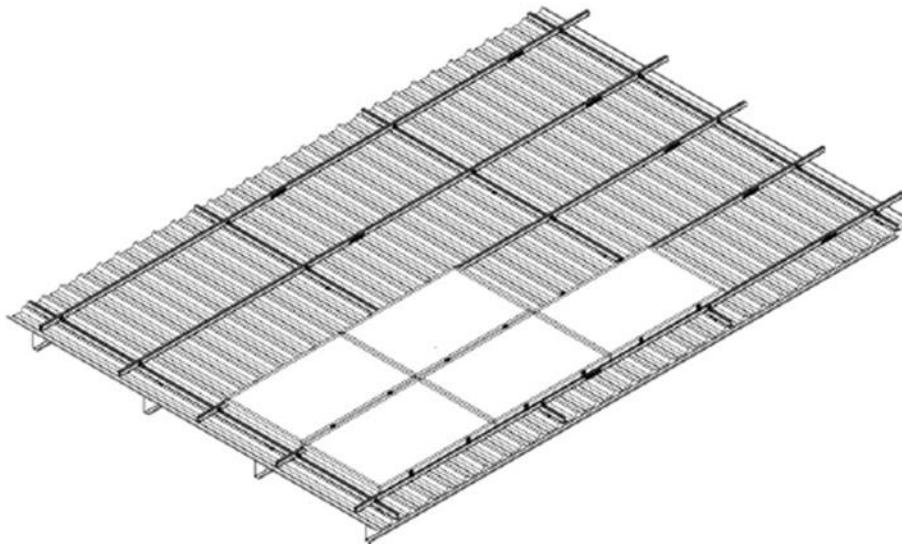

CSA


- SISTEMA COPLANAR CONEXIÓN CRUZADA
INTEGRATED SYSTEM WITH CROSS CONNECTION
- FIJACIÓN DIRECTA A CORREAS
FIXATION DIRECTLY TO BEAM SUB-STRUCTURE
- PERFILERÍA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA (6082-T6)
HIGH RESISTANCE ALUMINUM PROFILES (6082-T6)
- TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE A2
A2 STAINLESS STEEL BOLTS
- FACILIDAD Y RAPIDEZ DE MONTAJE
EASY ASSEMBLY



5. Estructura-suport per a cobertes planes

Solar

CSWIND



CSwind

- SISTEMA AUTOPORTANTE PARA CUBIERTAS QUE ADMITEN POCA CARGA
SELF-SUPPORTING SYSTEM FOR WEAK ROOF
- INCLINACIÓN OPCIONAL ENTRE 5 Y 15°
OPTIONAL INCLINATION BETWEEN 5 AND 15°
- PERFILERÍA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA (6082-T6)
HIGH RESISTANCE ALUMINUM PROFILES (6082-T6)
- TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE A2
A2 STAINLESS STEEL BOLTS
- PIE DE EPDM CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
EPDM NONSLIP SURFACE SUPPORT
- FACILIDAD Y RAPIDEZ DE MONTAJE
EASY ASSEMBLY

